



COMPACT 330

Uitstekend horizontaal luchtgordijn voor effectieve klimaatbeheersing

COMPACT 330 is een hoogwaardig horizontaal Airstop luchtgordijn met een elegant design.

De lengte van het gordijn is flexibel en op maat gemaakt tussen 1200 en 31500 mm. Uitgerust met onze unieke speciale nozzle met messtraaltechnologie, zorgt de COMPACT 330 voor een hoog rendement en effectieve bescherming tegen koude tocht, evenals een efficiënte temperatuurregeling.

De nozzle is ook verstelbaar voor extra finetuning. Dit luchtgordijn kan worden aangepast met een aangepaste watertoevoeraansluiting aan de linker- of rechterkant.

Belangrijkste kenmerken:

- **Effectieve bescherming tegen koude tocht.**
- **Verstelbaar mondstuk voor aangepaste luchtstroomregeling.**
- **Knife jet-technologie voor efficiënt beheer van de luchtstroom.**
- **Flexibele gordijnlengte tussen 1200 en 3150 mm.**
-



Kies COMPACT 330 voor een verwarmd horizontaal luchtgordijn dat een strakke esthetiek combineert met hoge prestaties. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe deze oplossing kan worden afgestemd op uw specifieke behoeften, waardoor optimale klimaatbeheersing en energie-efficiëntie worden gegarandeerd.



MASTERVEIL

Typografische fouten en technische wijzigingen voorbehouden

Tekeningen

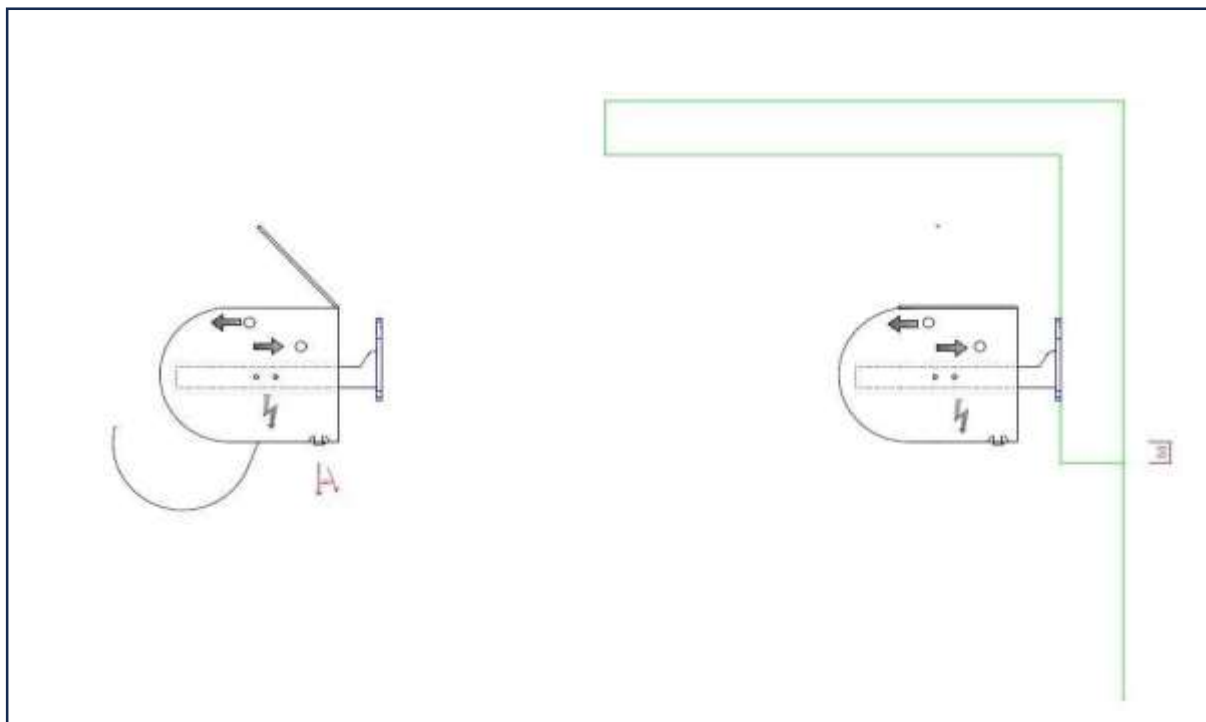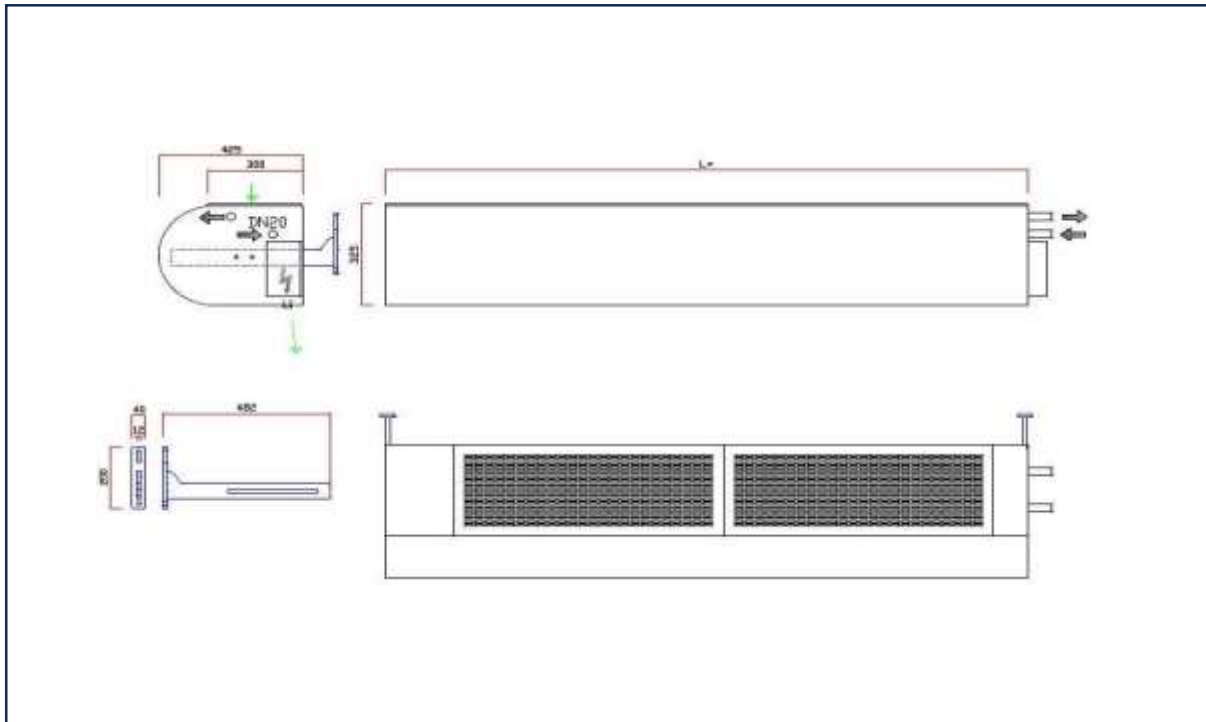

Technische gegevens

Naam	Afmeting DxH mm	Luchtgordijn Lengte mm	Luchtstroom m ³ /h	Spanning V	Ingangsvermogen motor kW	Motorstroom A	Frequentie Hz	IP
COMPACT 330-2.14	430x330	1200–1300	1300	230	0,292	2,28	50	40
COMPACT 330-3.14	430x330	1400–1700	1950	230	0,438	3,42	50	40
COMPACT 330-4.14	430x330	1800–2300	2500	230	0,584	4,56	50	40
COMPACT 330-5.14	430x330	2400–2650	3000	230	0,73	5,7	50	40
COMPACT 330-6.14	430x330	2750–3150	3600	230	0,876	6,84	50	40

Verwarmingsgegevens

Naam	Luchtstroom m ³ /h	Effect kW	Lucht in °C	Lucht uit °C	H2O in °C	H2O uit °C	P drukval H2O kPa	H2O stroom l/s	Aansluiting DN
COMPACT 330-2.14	1200	11	15	43	60	40	5,3	0,14	DN20
COMPACT 330-3.14	1900	16	15	40	60	40	9,8	0,19	DN20
COMPACT 330-4.14	2500	22	15	42	60	40	8,4	0,27	DN20
COMPACT 330-5.14	3100	29	15	43	60	40	8,6	0,35	DN20
COMPACT 330-6.14	3600	32	15	41	60	40	10,5	0,39	DN20

