



Portaal 300

Compact en efficiënt luchtgordijn met geavanceerde airstop-technologie

Portal 300 vertegenwoordigt een succesvolle samensmelting van de kracht van aggregaatmodellen in een gestroomlijnd ontwerp. Hier wordt het beste van twee verschillende technologieën gecombineerd om een uitzonderlijke oplossing te creëren. Daarnaast hebben we een luchtgordijn ontwikkeld dat niet alleen krachtig maar ook stil is.

De elegante box is voorzien van een ventilator, waterbatterij en paneelfilter. De box wordt aangesloten op dubbele verticale luchtgordijnplenums en kan worden aangepast aan de gewenste breedte en hoogte. Het kan worden gemonteerd als onderdeel van het plafond, boven het plafond of als een volledig op zichzelf staande eenheid.

De Portal 300 is uitgerust met ons unieke speciale Airstop-mondstuk met messtraaltechnologie, dat een hoger rendement biedt dan traditionele luchtgordijnen.

Belangrijkste kenmerken:

- Compacte luchtgordijnunit.
- Eenvoudige onderhoudsservice van onderaf.
- Horizontaal geplaatste unit met zijwaarts blazende drums.
- Airstop-nozzle met messtraal technologie.
- Stille werking met uitstekende weerstand.
- Mogelijkheid om het luchtgordijn rechtop te monteren.


Ontdek de Portal 300, uw oplossing voor effectieve klimaatbeheersing met geavanceerde technologie. Neem contact met ons op voor opties op maat die aan uw specifieke behoeften voldoen.



MASTERVEIL

Typografische fouten en technische wijzigingen voorbehouden

Tekening

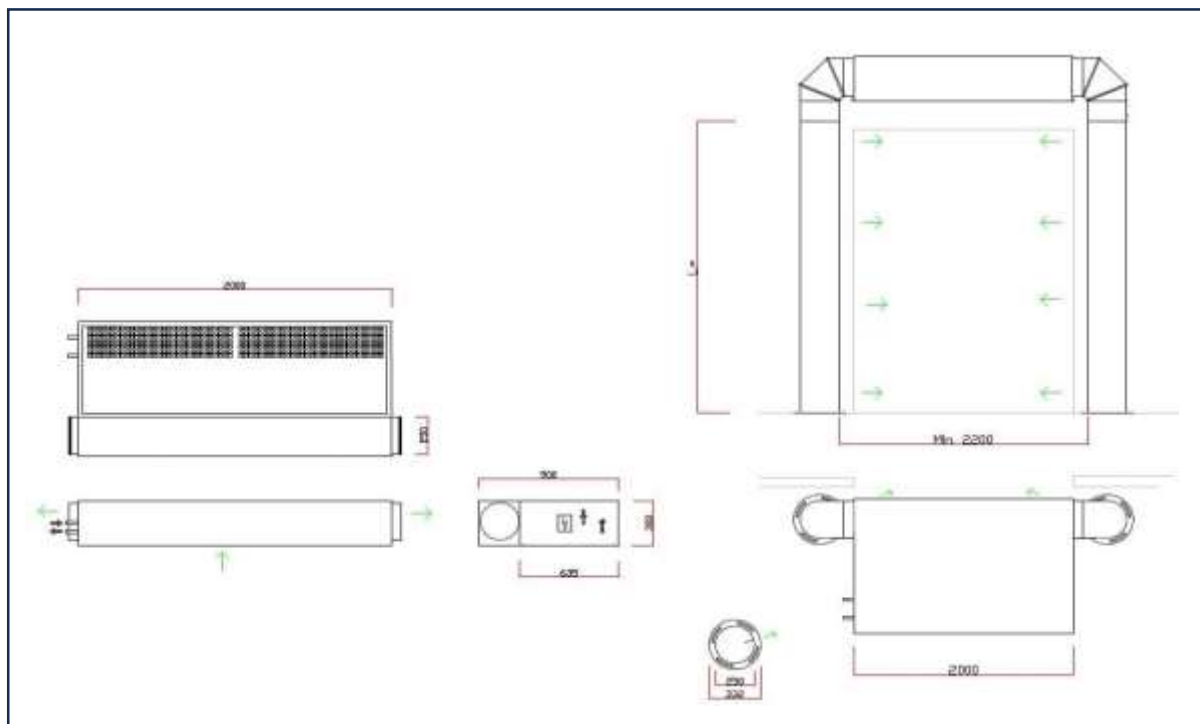

Technische gegevens

Naam	Afmeting DxH mm	Luchtgordijn Lengte mm	Luchtstroom m³/h	Spanning V	Ingangsvermogen motor kW	Motorstroom A	Frequentie Hz	IP
PORTAAL 300V- 4.16	Tekening	Maatwerk	4300	230	2,9	12 - 8	50	54

Verwarmingsgegevens

Naam	Luchtstroom m³/h	Effect kW	Lucht in °C	Lucht uit °C	H2O in °C	H2O uit °C	P drukval H2O l/D ₂	H2O stroom l/s	Aansluiting DN
PORTAAL 300V-4.16	4300	33	15	38	60	40	16,6	0,4	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	29	15	35	60	35	9,1	0,28	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	25	15	32	60	30	5	0,2	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	31	15	36	55	40	25,2	0,5	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	27	15	34	55	35	12,2	0,33	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	23	15	31	55	30	6,3	0,23	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	26	15	33	50	35	18,4	0,42	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	22	15	30	50	30	8,4	0,27	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	24	15	32	45	35	33,7	0,58	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	20	15	29	45	30	12,3	0,33	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	19	15	28	40	30	22,1	0,45	DN20
PORTAAL 300V-4.16	4300	15	15	25	40	25	7,2	0,24	DN20