AS K

Kühl- und Tiefkühlräume

Optimaler thermischer Schutz von Öffnungen für mittlere und große Kühl- und Tiefkühlräume

Für mittlere und große Kühl- und Tiefkühlräume ist der AS-K die richtige Wahl. Erhältlich in mehreren Leistungsvarianten mit oder ohne Elektroheizung und kundenspezifischen Abmessungen. Das System besteht aus einer eigenständigen Lüftereinheit und einem Luftschleier-Ausblasplenum, das mit einem Kanal verbunden ist. Ausblasplenen auf Basis von Spezialdüsen mit Messerstrahltechnologie sorgen für einen hohen Wirkungsgrad und eine effektive Luftführung in unterschiedlichen Temperaturzonen.

Flexible Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Entdecken Sie unsere Optionen und Zubehörteile, um viele verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Wählen Sie zwischen stehenden, doppelt stehenden oder horizontalen Vorhangsystemen, Ausblas-Plenen auf Basis spezieller Düsen mit Messerstrahltechnologie und eigenständigen Lüftereinheiten mit hoher Leistung. Die Systeme können mit Elektro- oder Wasserbatterien (Wärmepumpe) adaptiert werden und sind in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Effekten erhältlich. Zu den Lösungen für Wasserbatterien gehören Luftfilterkästen mit Beutelfiltern für eine optimale Langlebigkeit.

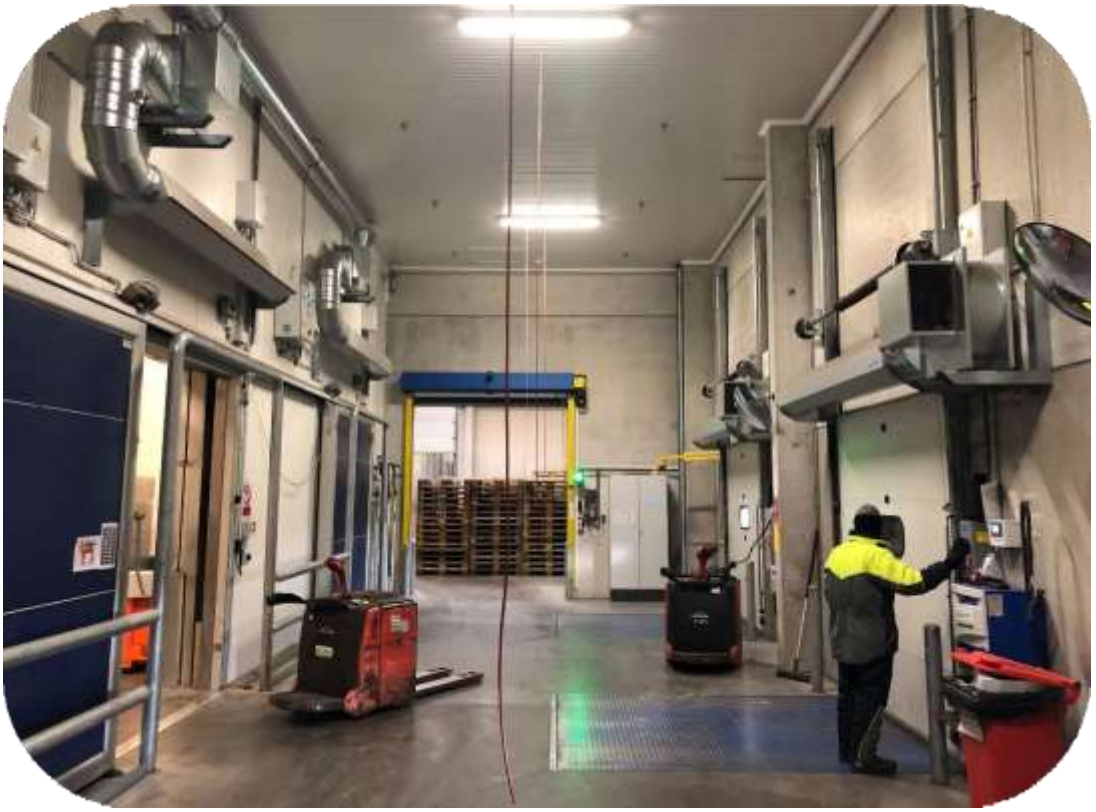

AS 531K Horizontaler Luftschleier, Anschlusskasten.

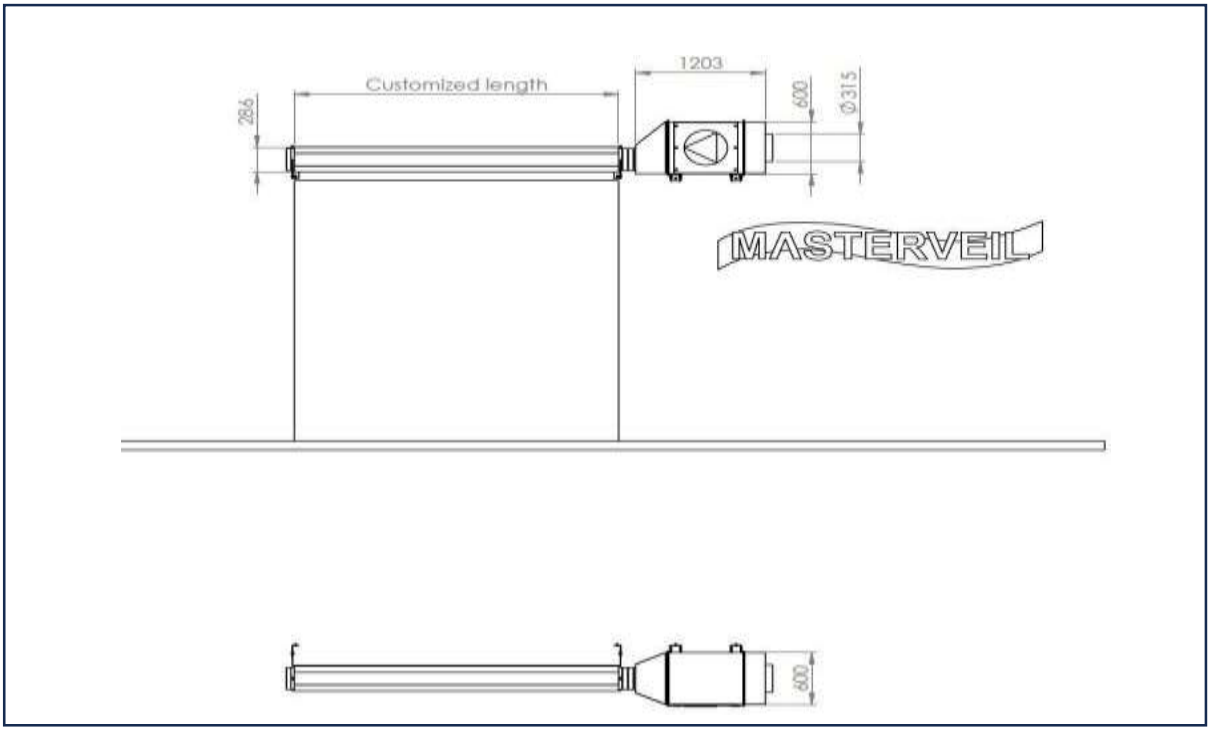

AS 535K Horizontaler Luftschleier, Anschlusskasten.

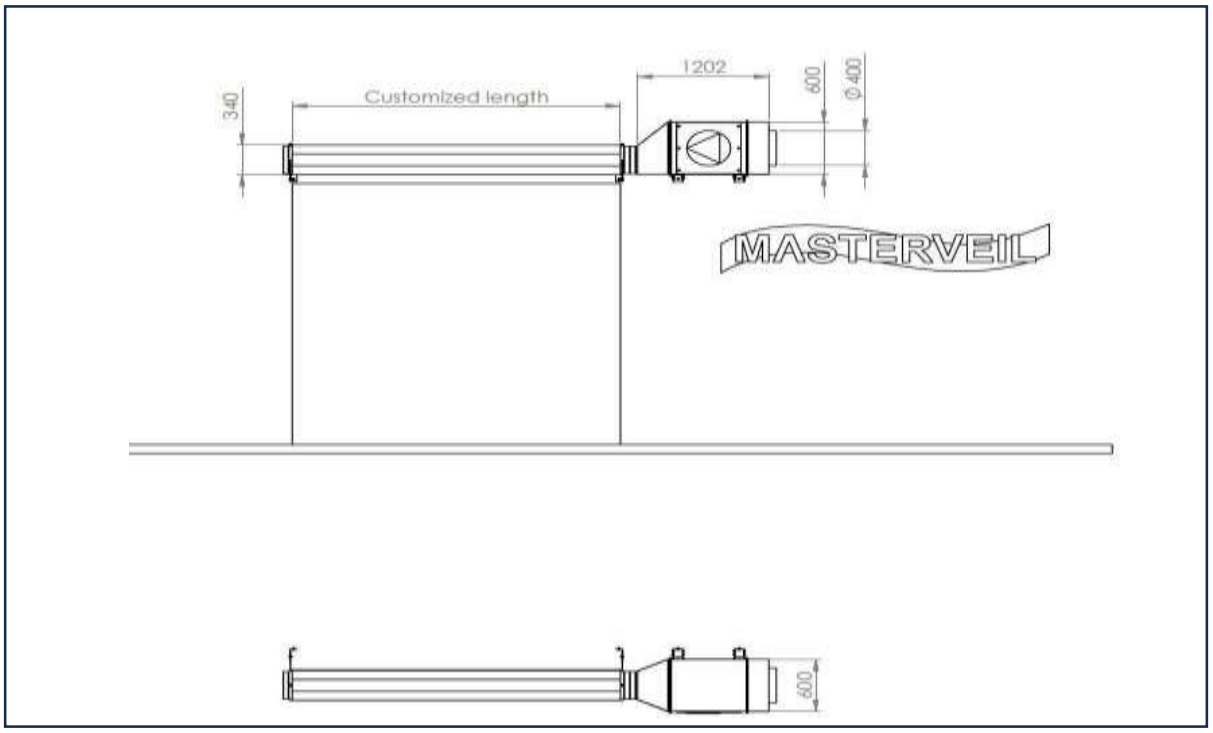

AS 40K Doppel-Standluftschleier, Anschlusskasten.

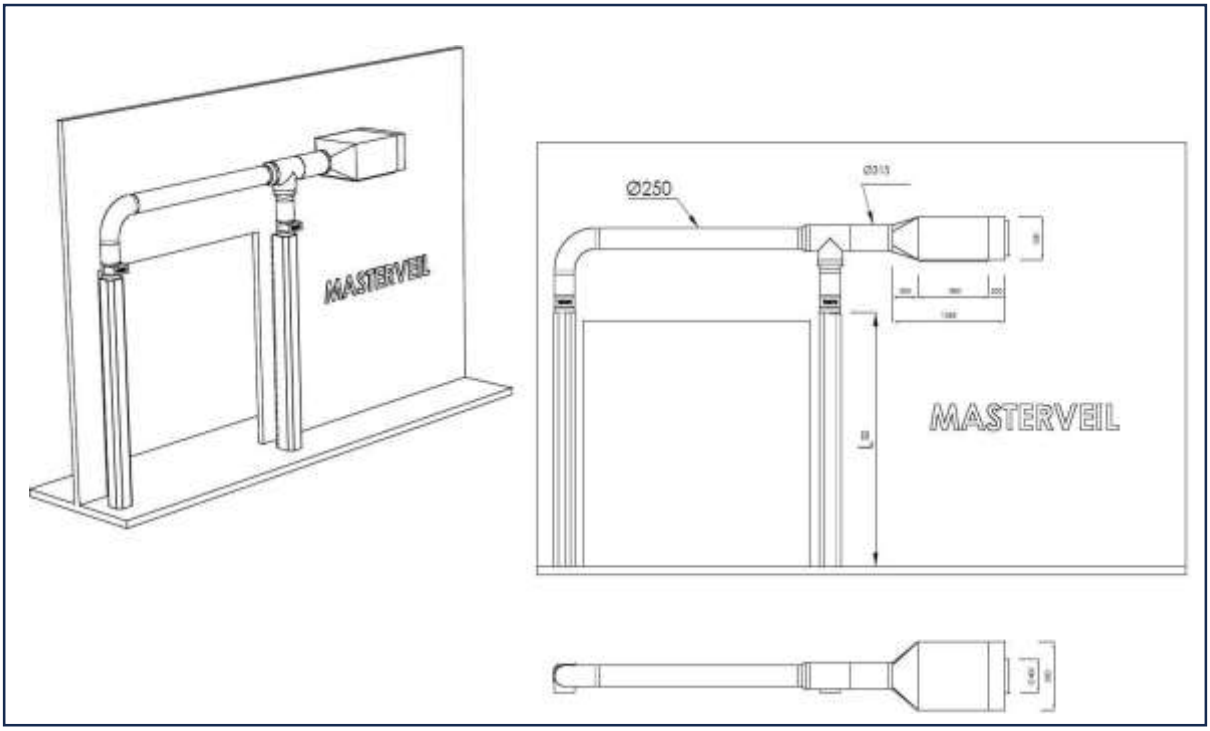

AS 40K Horizontaler Luftschleier, Anschlusskasten.

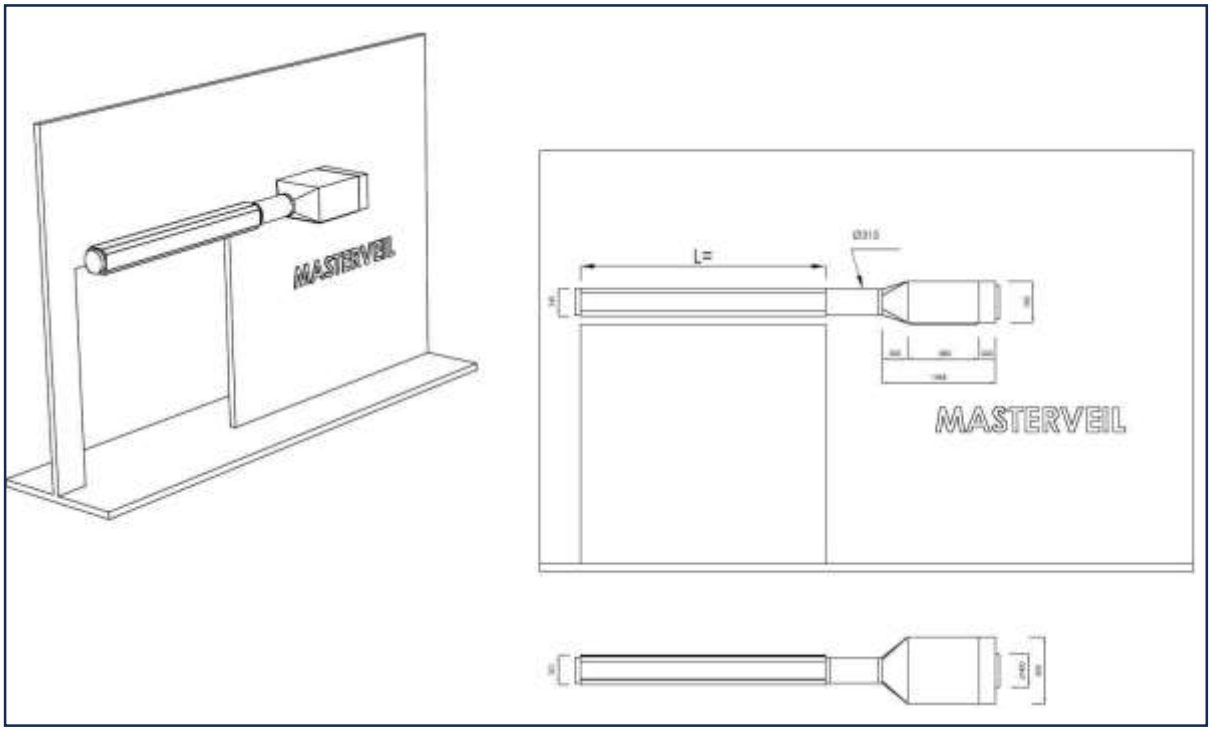

AS 45K Doppel-Stehendluftschleier, Anschlussbox.

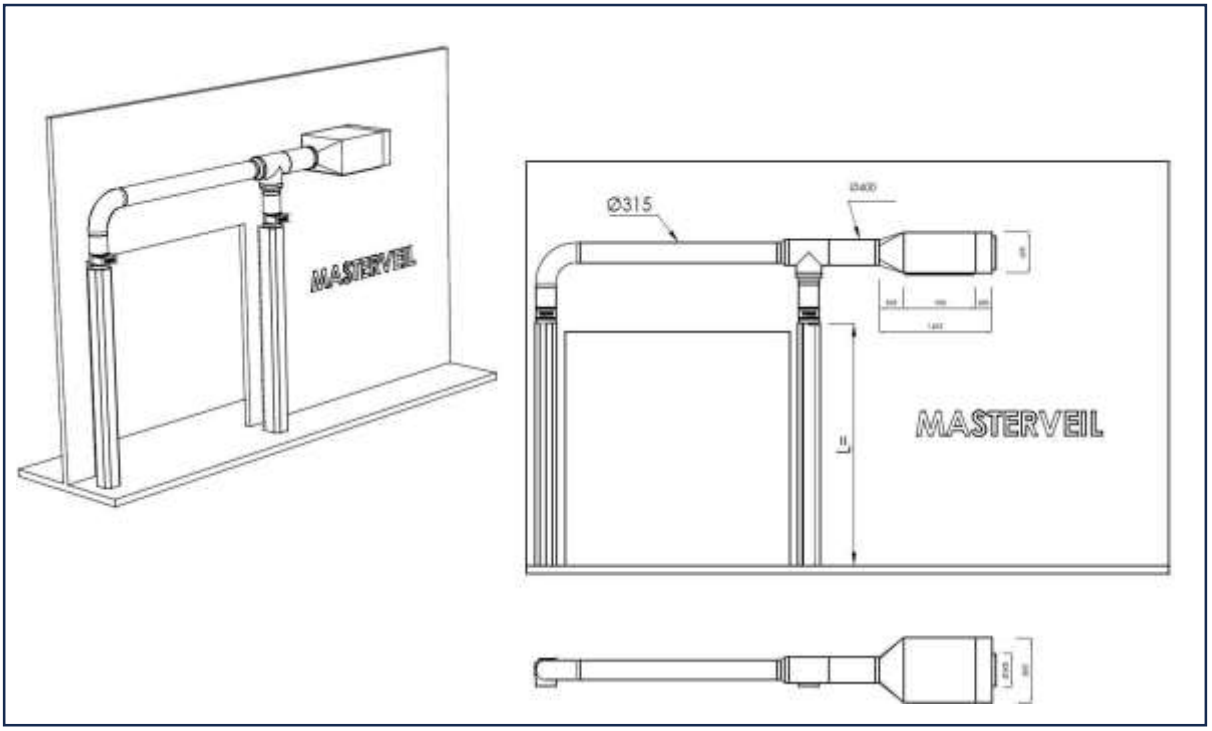

AS 45K Horizontaler Luftschleier, Anschlussbox.

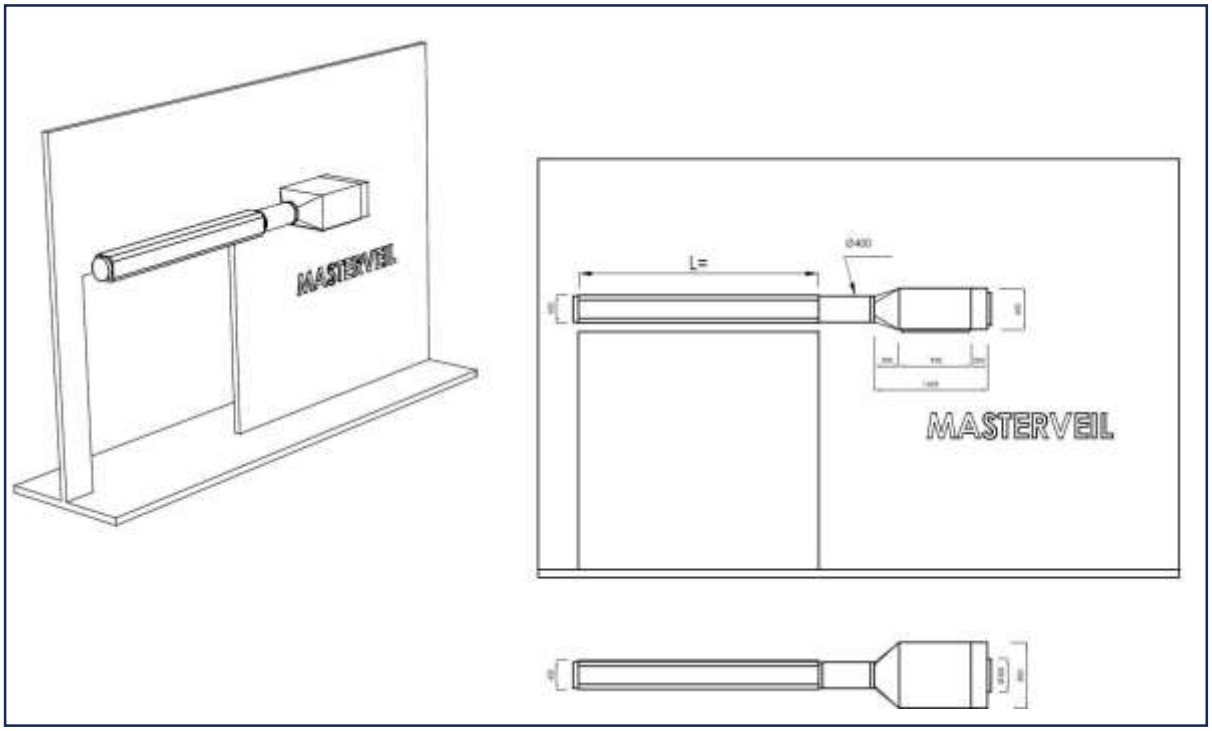

AS 50K Doppel-Stehendluftschleier, Wasser-Batterie, Filterbox und Anschlussbox.

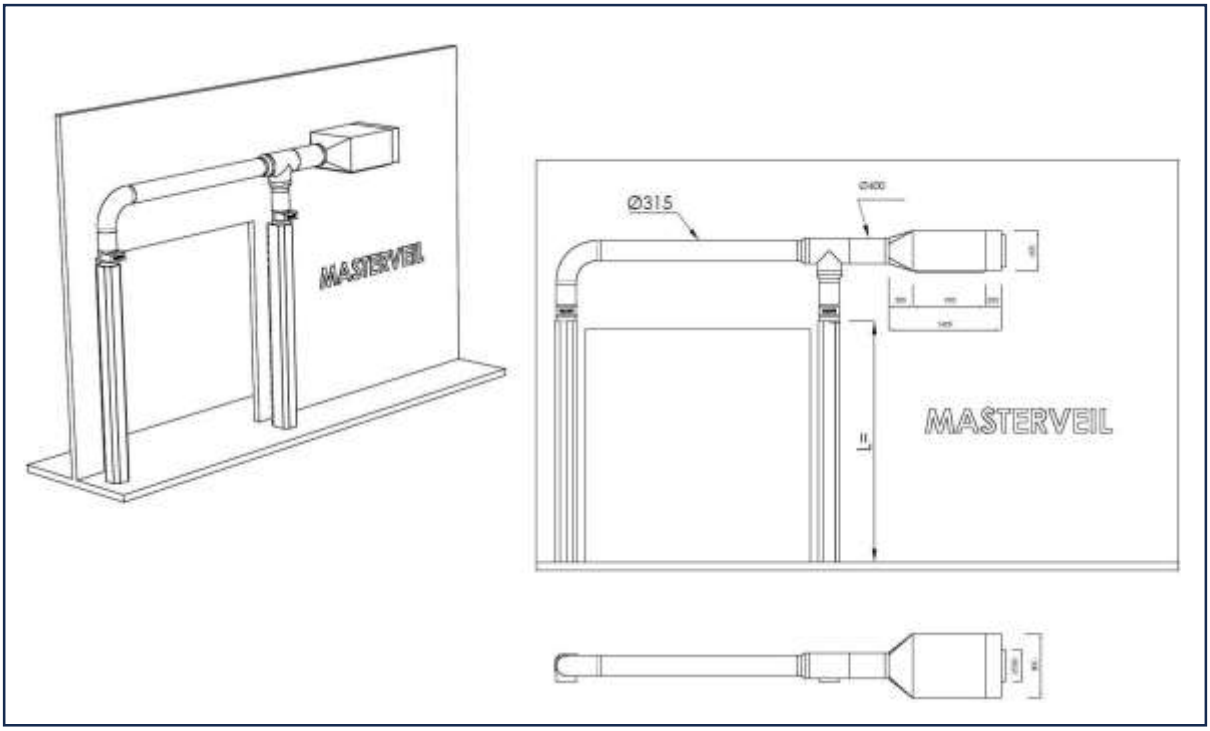

AS 50K Horizontaler Luftschleier, Wasser-Batterie, Filterbox und Anschlussbox.

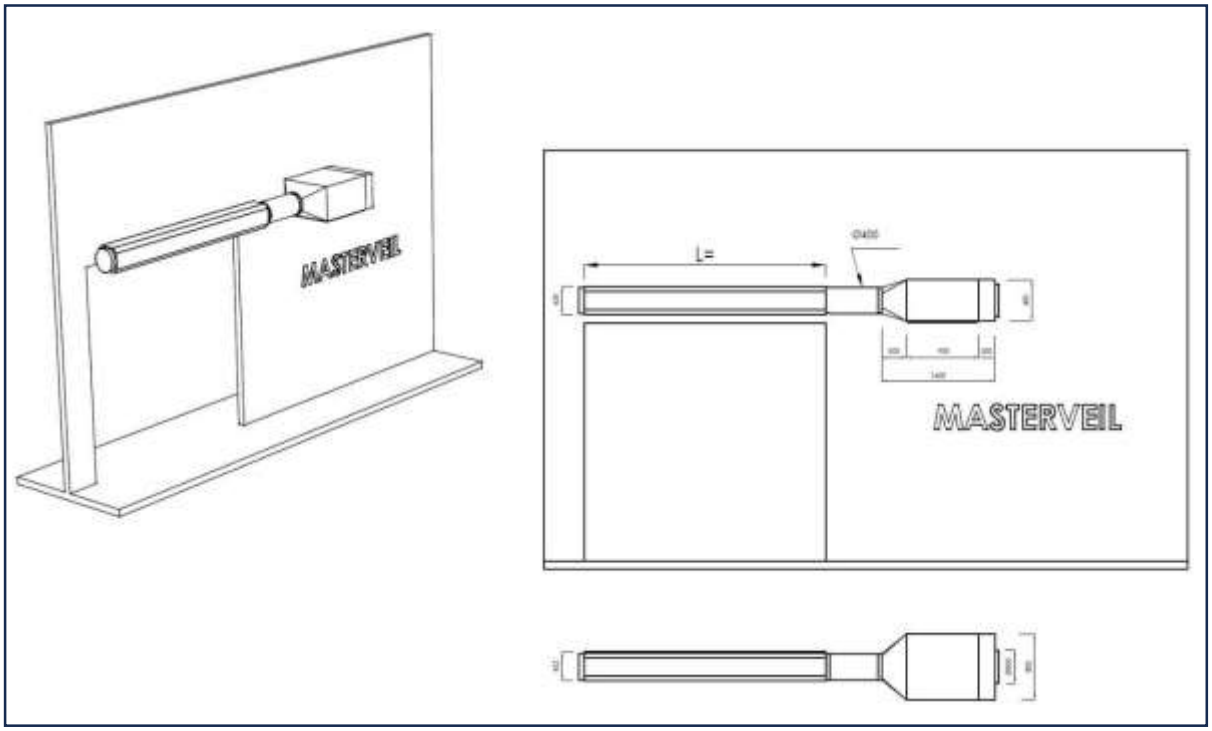

Technische Daten

Name	Abmessung DxH mm	Luftschleier Länge mm	Luftstrom m³/h	Spannung V	Eingangsleistung Motor kW	Motorstrom A	Frequenz Hz	IP
AS 531K	Zeich-nung	Sonder-anfertigung	3500	400	2,5	3,9	50	54
AS 535K	Zeich-nung	Sonder-anfertigung	4000	400	2,5	3,8	50	54
AS 40K	Zeich-nung	Sonder-anfertigung	5000	400	2,3	3,5	50	54
AS 45K	Zeich-nung	Sonder-anfertigung	6000	400	3,5	5,4	50	54
AS 50K	Zeich-nung	Sonder-anfertigung	7000	400	5,2	8	50	54