


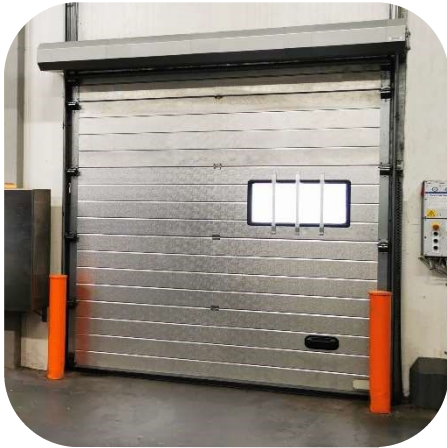

## AC 1000

Vi presenterar AC 1000 – den kompakta lufttridålösningen för lastbilsdockningar

Välkommen till framkanten av avancerad lufttridåteknik med AC 1000, den förstklassiga lufttridån utan värme som är minutiöst utformad för att optimera effektiviteten och säkerheten vid lastbilsdockningar. AC 1000 säkerställer överlägsen klimatkontroll och förbättrad säkerhet vid dina lastkajer.


AC 1000 är särskilt utformad för portar vid lastbilsdockningar och erbjuder oöverträffad prestanda och mångsidighet. Denna lufttridå är utrustad med vårt Airstop-munstycke med knivstråleteknik och håller effektivt inomhustemperaturen samtidigt som den effektivt blockerar yttre element. Oavsett om det handlar om att hålla en jämn temperatur, förhindra att damm och skräp tränger in eller förbättra säkerheten genom att minska risken för olyckor, ger AC 1000 exceptionella resultat.

Installationen av AC 1000 är enkel och problemfri och med flera modellalternativ tillgängliga kan du anpassa lufttridån så att den passar de unika kraven i din lastbilsdockningsmiljö.


### Nyckelfunktioner:

- Skräddarsytt för lastbilsdockningar för att optimera effektivitet och säkerhet
- Airstop-munstycke med knivstråleteknik för överlägsen prestanda
- Enkel installation med flera modellalternativ
- Förbättrad klimatkontroll och säkerhet vid lastkajer

Välj AC 1000 garanterar optimal prestanda och säkerhet vid lastbilsdockningar. Kontakta oss idag för att utforska lösningar som är skräddarsydda efter dina specifika behov och ta din lastkajsverksamhet till nya höjder!

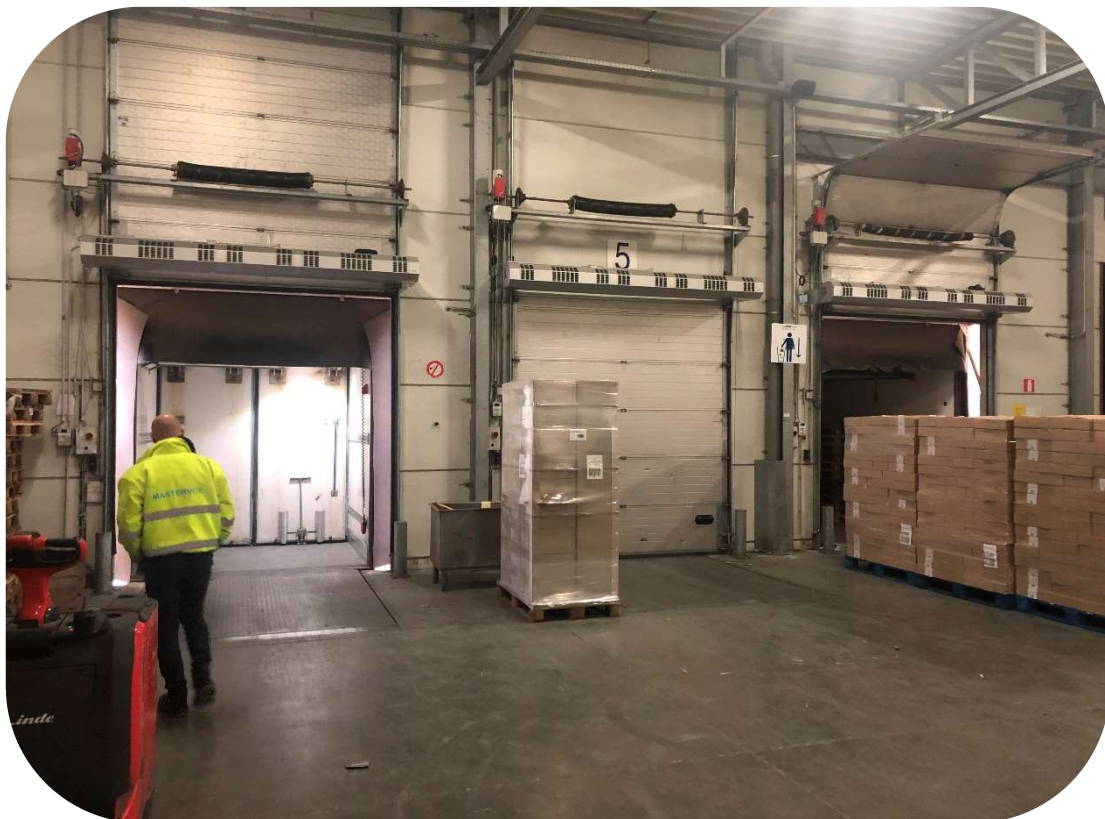

Ritning

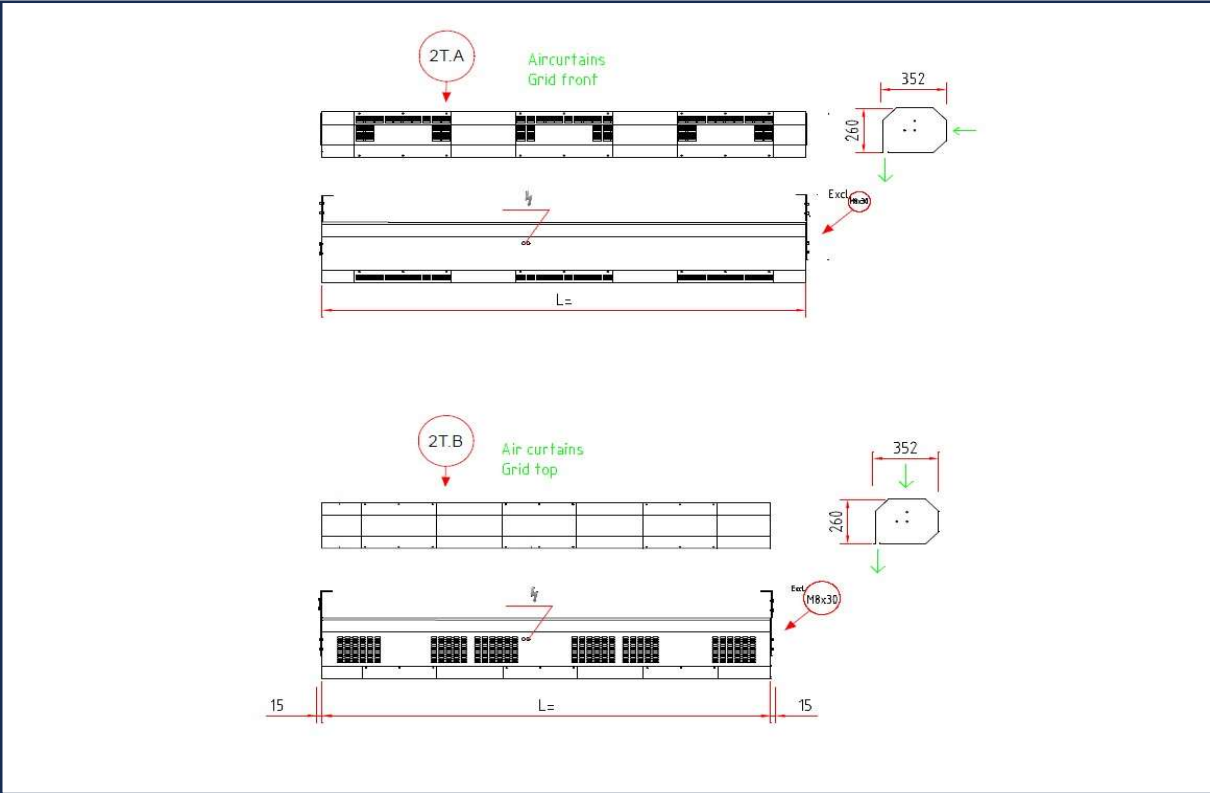

Teknisk data

| Namn         | Mått DxH mm | Luftfåda Längd mm | Luftflöde m <sup>3</sup> /h | Spänning V | Motoreffekt kW | Motorström A | Frekvens Hz | IP |
|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|----|
| AC 1000-3.14 | 340 x 260   | 1700-             | 1950                        | 230        | 0,438          | 3,42         | 50          | 4x |
| AC 1000-4.14 | 340 x 260   | 2200-             | 2500                        | 230        | 0,584          | 4,56         | 50          | 4X |
| AC 1000-5.14 | 340 x 260   | 2700-             | 3000                        | 230        | 0,73           | 5,7          | 50          | 4X |
| AC 1000-6.14 | 340 x 260   | 3300-             | 3600                        | 230        | 0,876          | 6,84         | 50          | 4X |