




AS K


Effektiva luftfridålslösningar för medelstora och stora entréer

Våra luftfridålslösningar, särskilt AS-K modellerna, är idealiska för medelstora och stora entréer. Finns i flera effektversioner med el- eller vattenvärme och skräddarsydda mått samt dimensioner anpassade till platsen och dess individuella parametrar. Systemet består av ett fristående fläktaggregat och luftfridåer sammankopplade med spirokanaler. Specialmunstycken med knivstråleteknik säkerställer effektiv luftseparation i olika temperaturzoner.

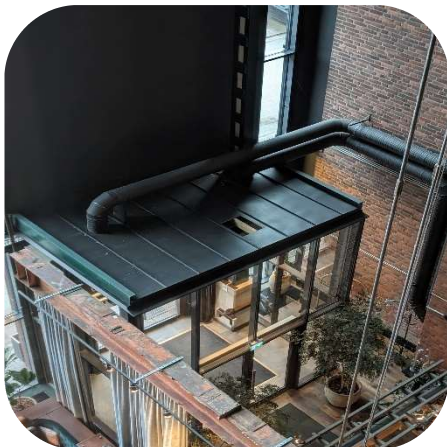


Flexibla lösningar för olika behov

Utforska våra alternativ och tillval för att möta många olika behov. Välj mellan stående eller ovanliggande ridårummor, specialmunstycken med knivstråleteknik och fristående fläktaggregat med hög prestanda. Systemen kan anpassas med el- eller vattenbatteri och finns i flera varianter med olika effekter. Lösningar med vattenbatteri inkluderar luftfilterboxar med påsfilter för optimal långtidsprestanda.

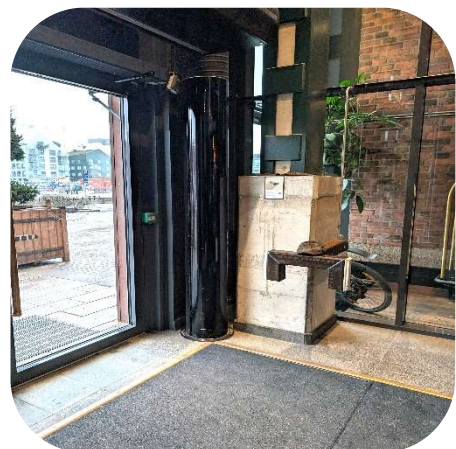





AS 40K, dubbla stående ridåtrummor, vattenbatteri, filterbox, inloppsbox

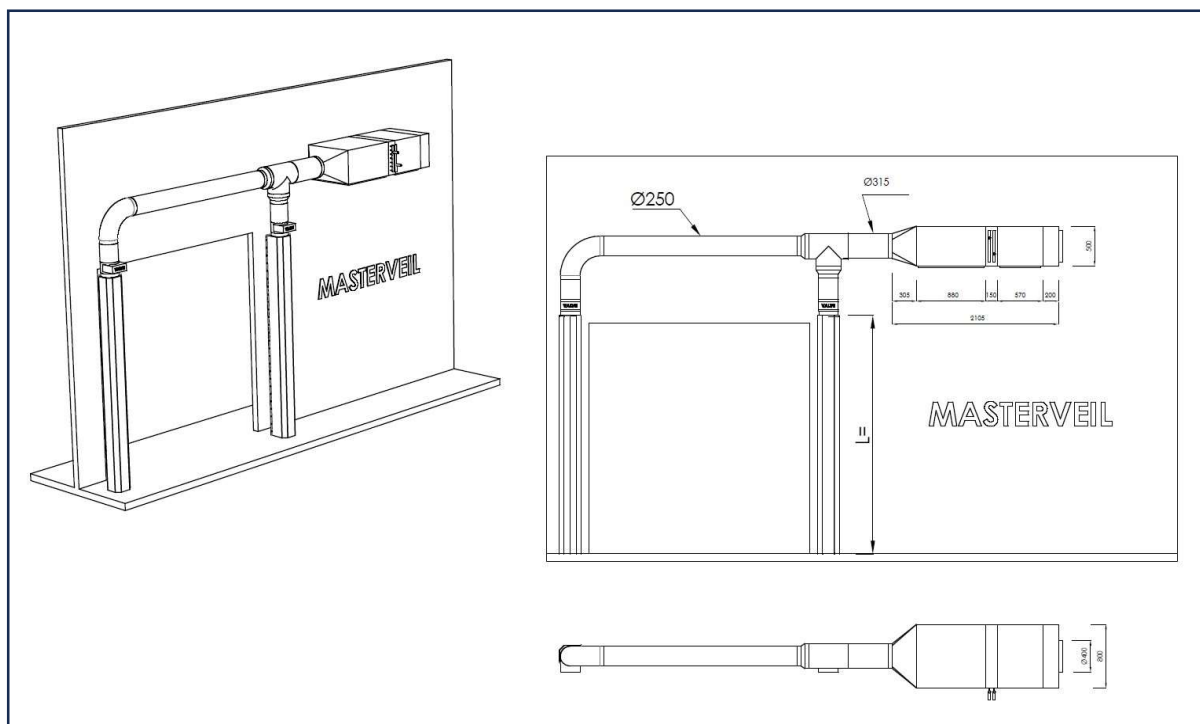


AS 40K, Ovanliggande ridåtrumma, vattenbatteri, filterbox, inloppsbox

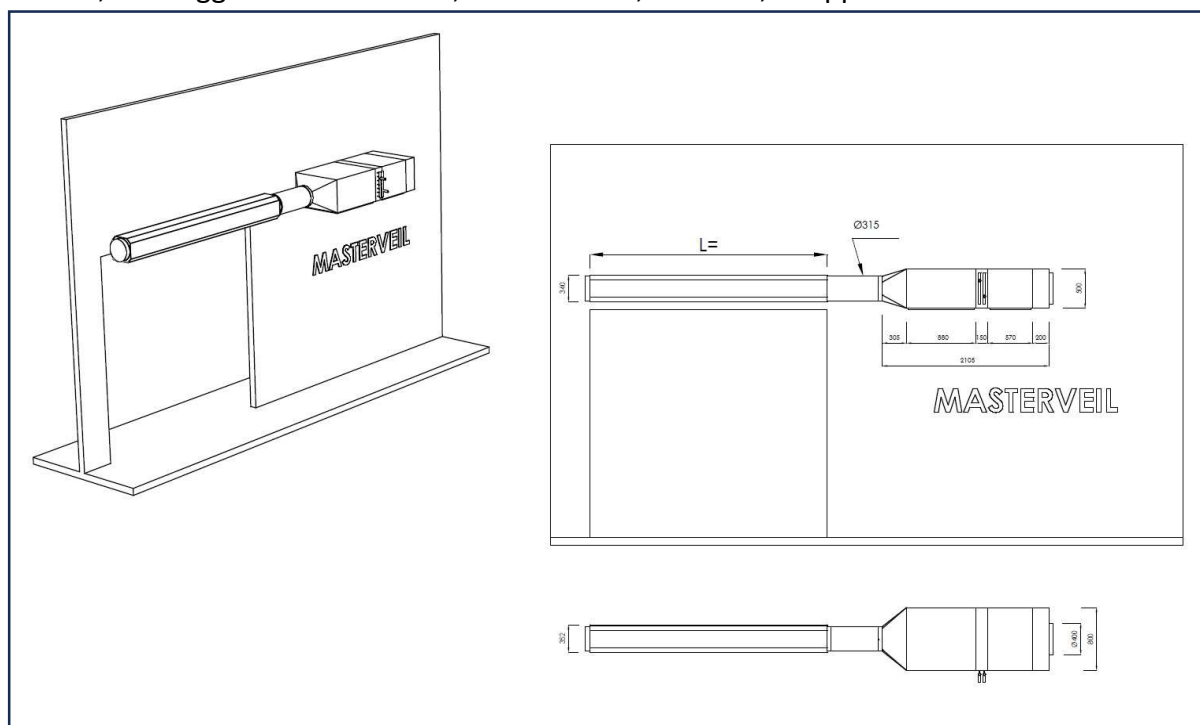


AS 45K, dubbla stående ridåtrummor, vattenbatteri, filterbox, inloppsbox

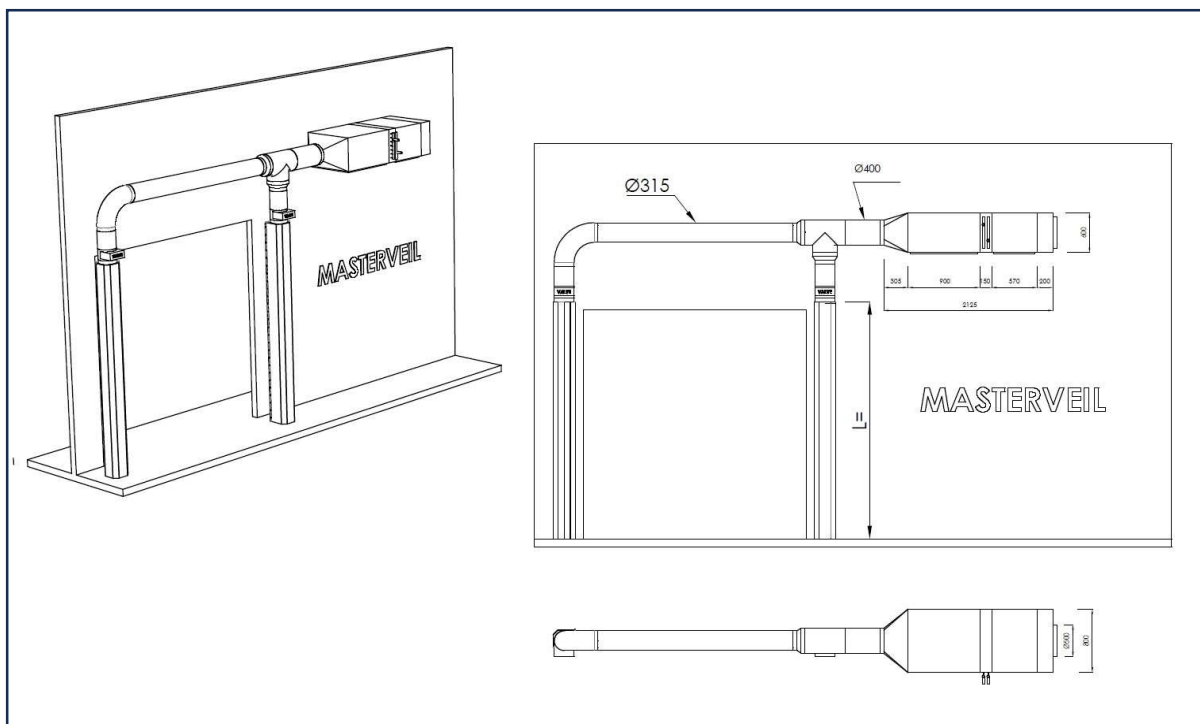


AS 45K, Ovanliggande ridåtrumma, vattenbatteri, filterbox, inloppsbox

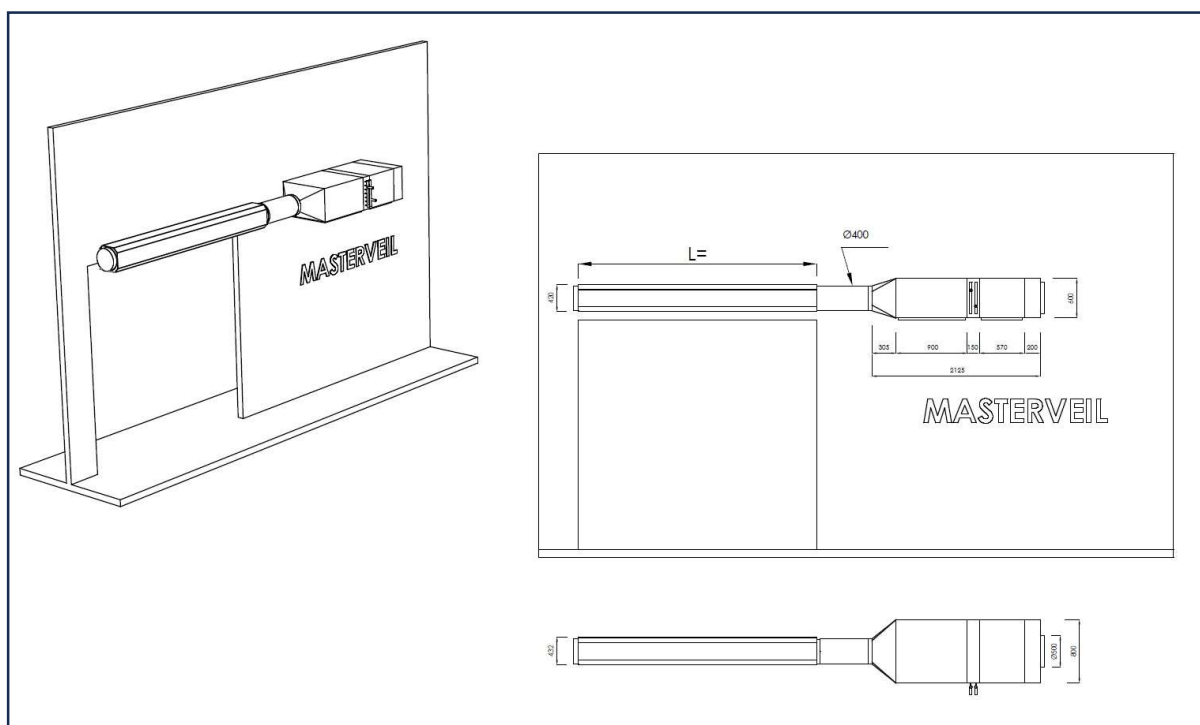

AS 50K, dubbla stående ridåtrummor, vattenbatteri, filterbox, inloppsbox

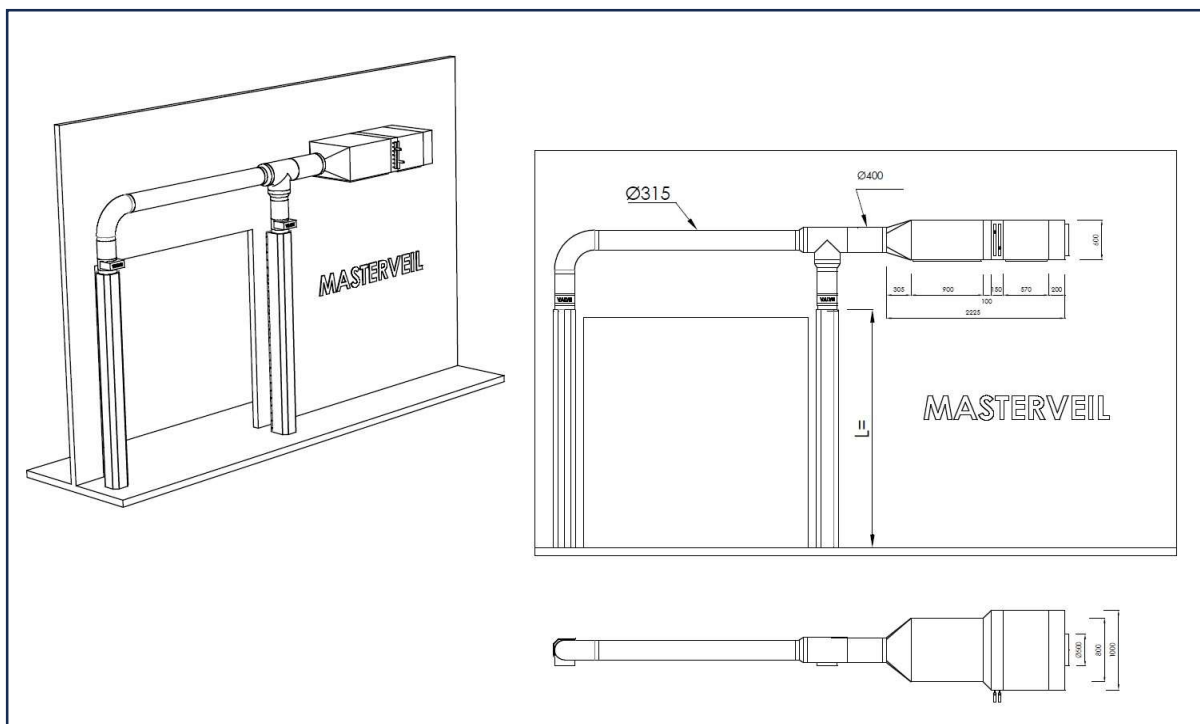

AS 50K, Ovanliggande ridåtrumma, vattenbatteri, filterbox, inloppsbox

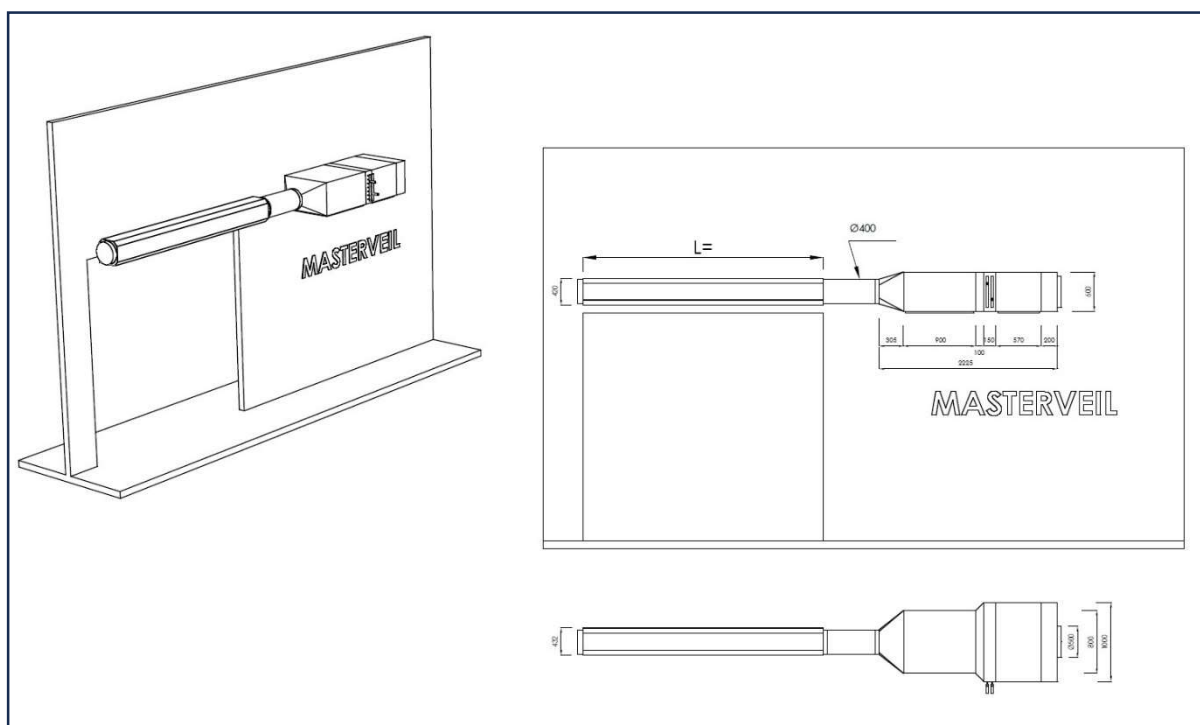

Teknisk data

Namn	Mått DxH mm	Luftfridå Längd mm	Luftflöde m ³ /h	Spänning V	Motoreffekt kW	Motorström A	Frekvens Hz	IP
AS 40K	Ritning	Skräddarsytt	5000	400	2,3	3,5	50	54
AS 45K	Ritning	Skräddarsytt	6000	400	3,5	5,4	50	54
AS 50K	Ritning	Skräddarsytt	7000	400	5,2	8	50	54

Värmedata

Namn	Luftflöde m ³ /h	Effekt kW	Luft in °C	Luft ut °C	H2O in °C	H2O ut °C	Tryckfall H2O kPa	H2O-flöde l/s	Anslutning DN
AS 40K	5000	42	15	40	60	40	9,7	0,52	DN25
AS 45K	6000	52	15	41	60	40	12,9	0,63	DN25
AS 50K	7000	62	15	42	60	40	16,9	0,76	DN25