



Portal 300

Portal 300 - Kompakt och Effektiv Luftridå med Avancerad Airstop Teknologi

Portal 300 representerar en framgångsrik sammansmältning av aggregatmodellernas kraft i en smidig design. Här kombineras det bästa från två olika tekniker för att skapa en exceptionell lösning. Utöver detta har vi utvecklat en luftridå som inte bara är kraftfull utan också tystgående.

Den eleganta boxen är utrustad med fläkt, vattenbatteri och panelfilter. Boxen ansluts till dubbla stående luftridåtrummor och kan anpassas efter önskad bredd och höjd. Den kan monteras som en del av undertaket, ovan undertaket eller vara helt fristående.

Portal 300 är utrustad med vårt unika Airstop munstycke med knivstråleteknik, vilket ger högre verkningsgrad än traditionella luftridåer.


Nyckelfunktioner:

- Kompakt luftridåaggregat.
- Enkel underhållsservice underifrån.
- Ovanliggande aggregat med sidoblåsande trummor.
- Specialmunstycke med knivstråleteknik.
- Tystgående med utmärkt motståndskraft.
- Möjlighet att montera luftridåaggregatet på högkant.

Upptäck Portal 300, din lösning för effektiv klimatkontroll med avancerad teknologi. Kontakta oss för skräddarsydda alternativ som möter dina specifika behov.



Ritning

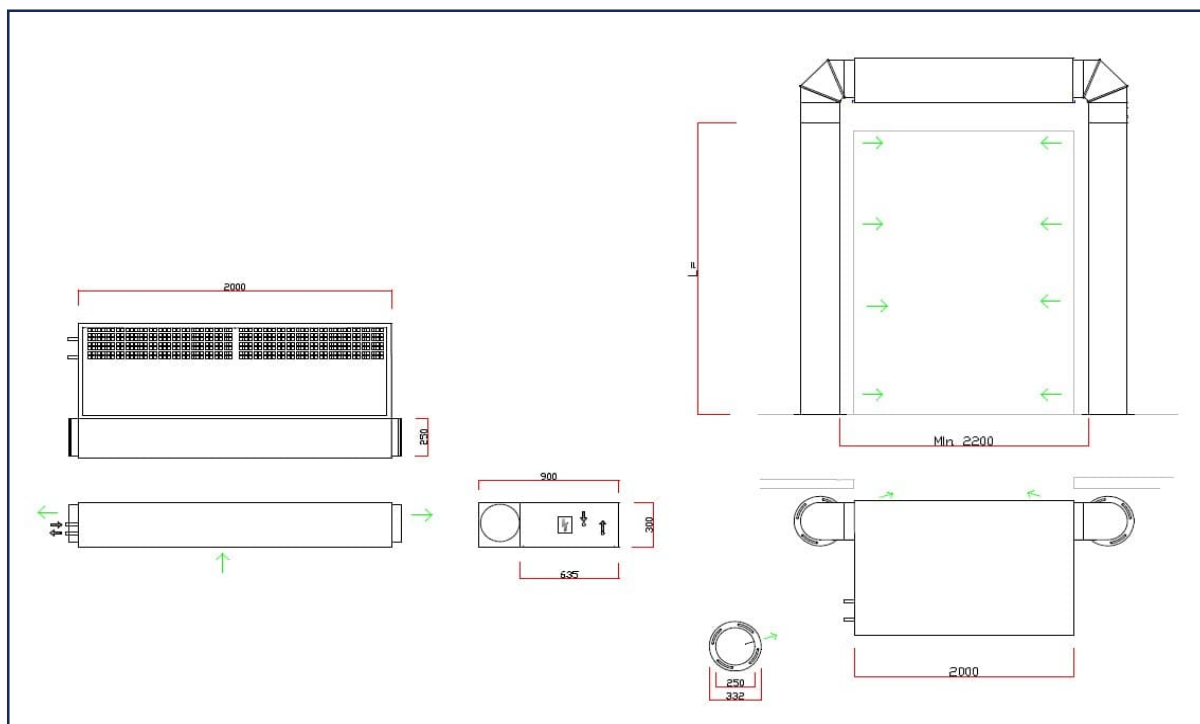

Teknisk data

Namn	Mått DxH mm	Lufttråd Längd mm	Luftflöde m³/h	Spänning V	Motoreffekt kW	Motorström A	Frekvens Hz	IP
PORTAL 300V-4.16	Ritning	Mått anpassas	4300	230	2,9	12,8	50	54

Värmedata

Namn	Luftflöde m³/h	Effekt kW	Luft in °C	Luft ut °C	H2O in °C	H2O ut °C	Tryckfall H2O kPa	H2O flöde l/s	Anslutning DN
PORTAL 300V-4.16	4300	33	15	38	60	40	16,6	0,4	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	29	15	35	60	35	9,1	0,28	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	25	15	32	60	30	5	0,2	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	31	15	36	55	40	25,2	0,5	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	27	15	34	55	35	12,2	0,33	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	23	15	31	55	30	6,3	0,23	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	26	15	33	50	35	18,4	0,42	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	22	15	30	50	30	8,4	0,27	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	24	15	32	45	35	33,7	0,58	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	20	15	29	45	30	12,3	0,33	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	19	15	28	40	30	22,1	0,45	DN20
PORTAL 300V-4.16	4300	15	15	25	40	25	7,2	0,24	DN20