


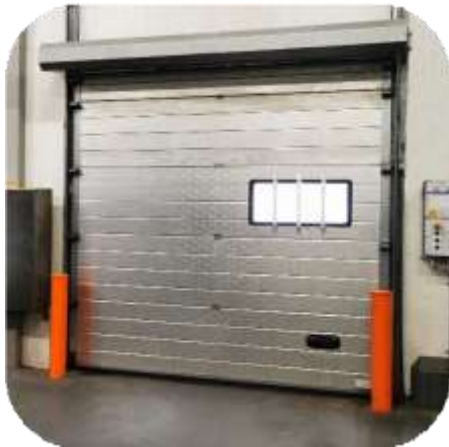

AC 1000

Wir stellen vor: AC 1000 – Die kompakte Luftschleierlösung für LKW Andockstationen

Willkommen auf dem neuesten Stand der fortschrittlichen Luftschleiertechnologie mit dem AC 1000, dem Premium-Luftschleier ohne Wärme, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Effizienz und Sicherheit beim Andocken von Lkw zu optimieren. Mit seinen hochmodernen Funktionen sorgt der AC 1000 für eine hervorragende Klimatisierung und erhöhte Sicherheit für Ihre Laderampen.

Der AC 1000 wurde speziell für das Andocken von Lkw entwickelt und bietet eine beispiellose Leistung und Vielseitigkeit. Ausgestattet mit unserer Airstop-Düse mit Messerstrahltechnologie reguliert dieser Luftschleier effizient die Innenraumtemperaturen und blockiert gleichzeitig effektiv äußere Einflüsse. Ganz gleich, ob es darum geht, eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten, das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhindern oder die Sicherheit durch Verringerung des Unfallrisikos zu erhöhen, der AC 1000 liefert außergewöhnliche Ergebnisse.

Die Installation des AC 1000 ist einfach und problemlos, und mit mehreren verfügbaren Modelloptionen können Sie den Luftschleier an die individuellen Anforderungen Ihrer Lkw-Andockumgebung anpassen.

Hauptmerkmale:


- Maßgeschneidert für LKW-Docking, um Effizienz und Sicherheit zu optimieren
- Airstop-Düse mit Messerstrahltechnologie für überlegene Leistung
- Einfache Installation und mit mehreren Modelloptionen
- Verbesserte Klimatisierung und Sicherheit für Laderampen

Entscheiden Sie sich für den AC 1000 für eine unübertroffene Luftschleiertechnologie, die optimale Leistung und Sicherheit beim Andocken von Lkw garantiert.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um maßgeschneiderte Lösungen zu finden, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und um Ihren Laderampenbetrieb auf ein neues Niveau zu heben!



Zeichnung

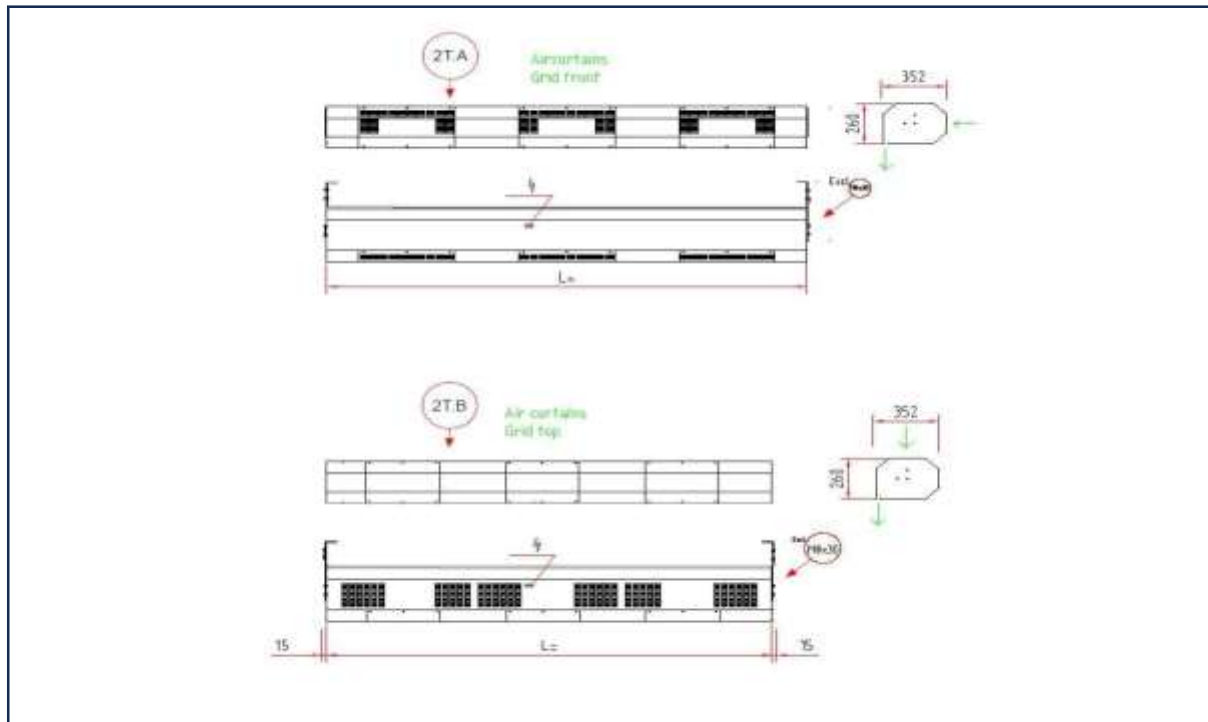

Technische Daten

Name	Abmessung D x H mm	Luftschleier Länge mm	Luftstrom m³/h	Spannung V	Eingangsleistung Motor kW	Motorstrom A	Frequenz Hz	IP
AC 1000-3,14	340x260 cm	1700-	1950	230	0,438	3,42	50	4x
AC 1000-4,14	340x260 cm	2200-	2500	230	0,584	4,56	50	4x
AC 1000-5,14	340x260 cm	2700-	3000	230	0,73	5,7	50	4x
AC 1000-6,14	340x260 cm	3300-	3600	230	0,876	6,84	50	4x