



MTC

Fleksibelt og effektivt kompakt lufttæppe

Oplev den seneste tilføjelse til vores sortiment af kompakte lufttæpper - MTC. Denne model er udviklet med et stærkt fokus på at give høj fleksibilitet gennem sine kompakte dimensioner. Det, der gør MTC endnu mere tilpasningsdygtig, er muligheden for at have et luftindtag forfra, øverst eller nederst. Derudover kan lufttæppet monteres enten synligt eksponeret eller indbygget i loftet. Denne fleksibilitet betyder, at der stort set altid er muligheder for at installere MTC i forskellige indgange og døråbninger.



Lufttæppet fås i længder fra 1200 til 3150 mm og i to forskellige blæserkonfigurationer, hvor model 16 har højere trykindstilling. Dens lave konstruktionshøjde på kun 280 mm gør det normalt problemfrit at installere MTC over døren. MTC er også udstyret med vores unikke specielle Airstop-dyse med knivstråleteknologi, der giver højere effektivitet sammenlignet med traditionelle lufttæpper.

Vigtigste funktioner:



- Meget fleksibel takket være dens kompakte dimensioner.
- Forskellige monteringsmuligheder.
- Horisontal installation; synlig eller indbygget i loftet.
- Knivstråleteknologi sikrer effektiv kontrol af luftstrømmen.
- Dyse med justerbar luftretning.
- Optimeret varmespole inkluderet som standard.
- Gardin længde 1200-3150 mm.


Vælg MTC for et fleksibelt og effektivt lufttæppe, der passer perfekt til forskellige indgange og døre.

Kontakt os for skræddersyede løsninger, der opfylder dine specifikke behov.

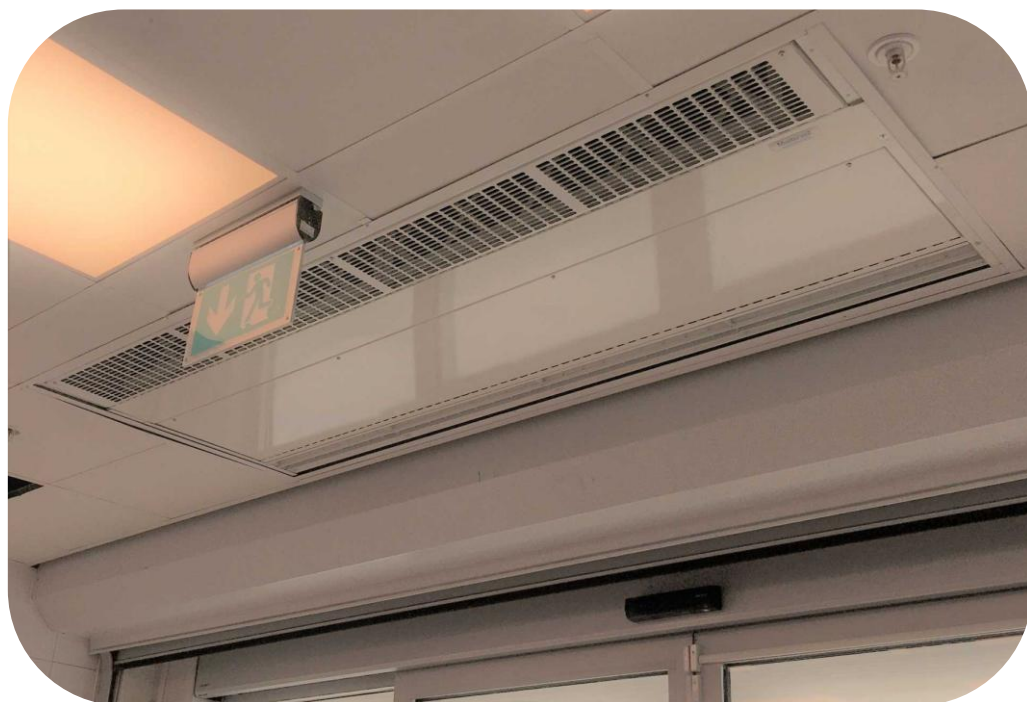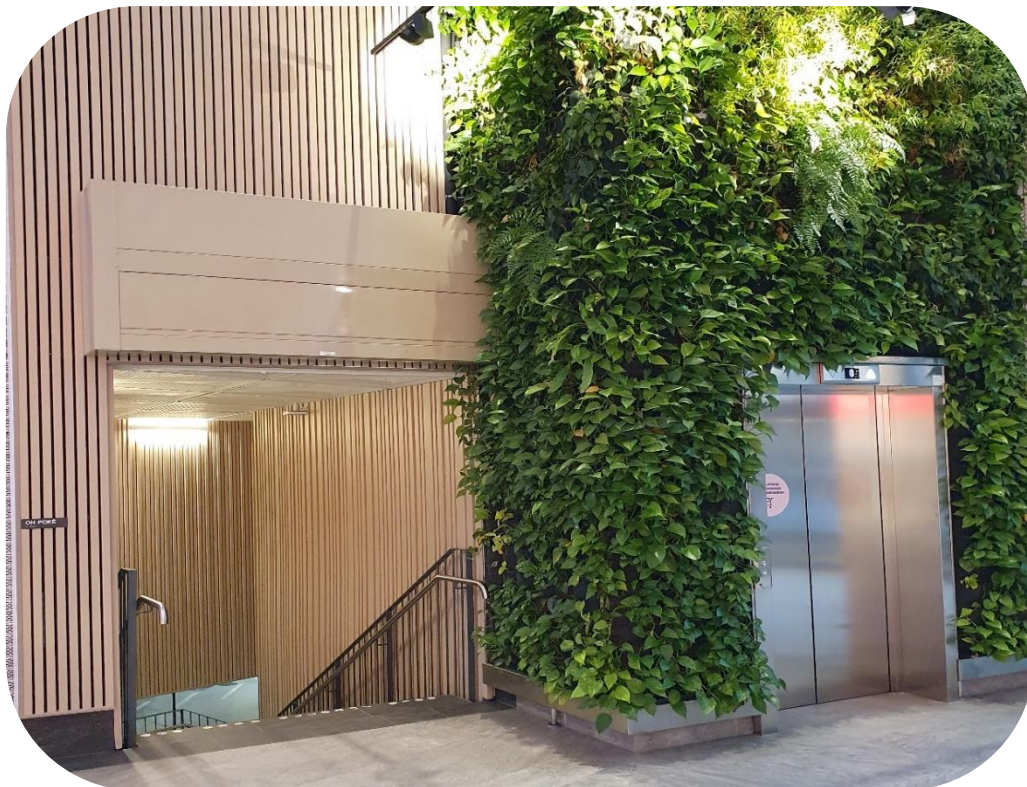

Tegninger

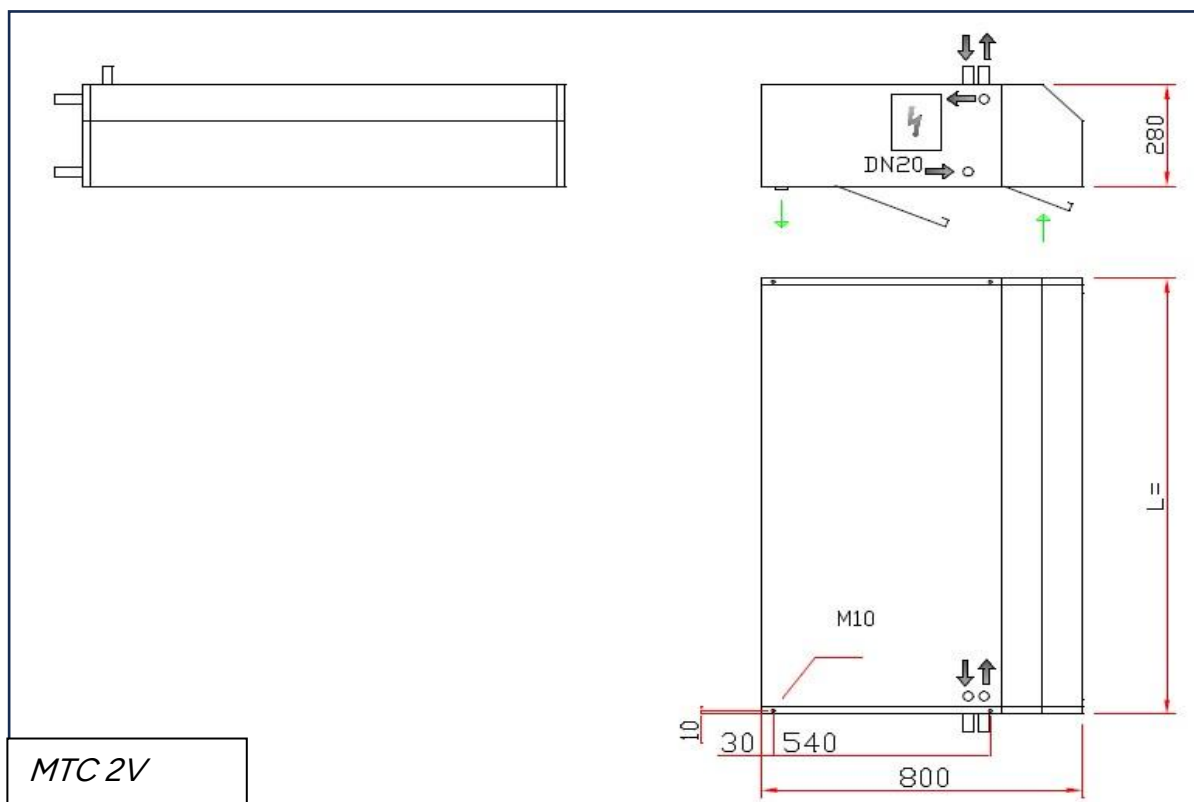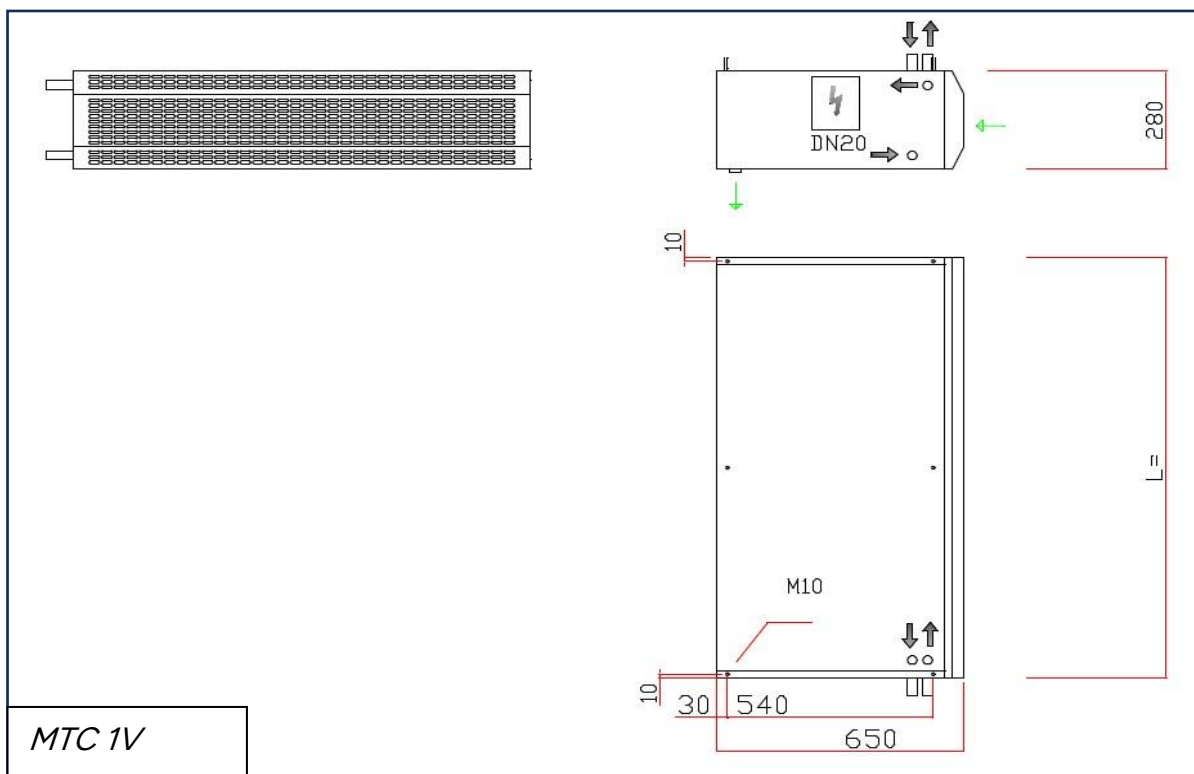

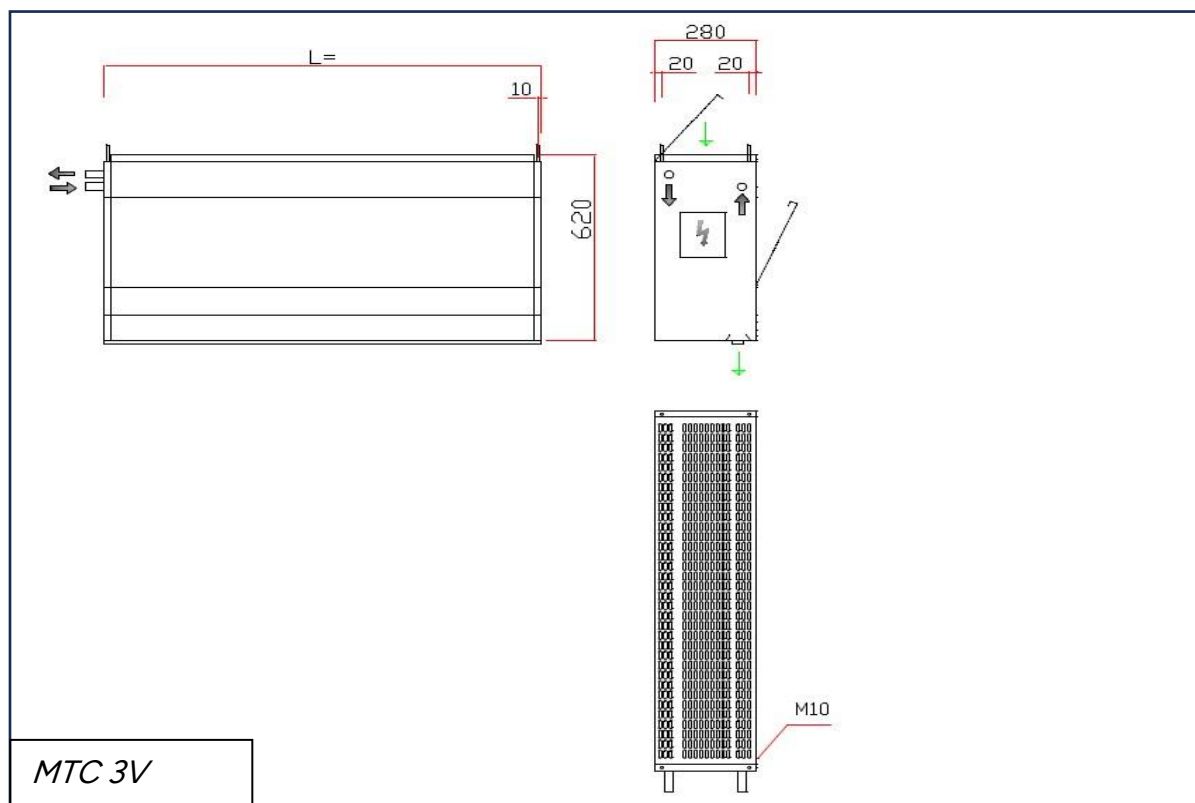

Tekniske oplysninger

Navn	Dimension DxH	Lufttæppe Længde mm	Luftmængde m ³ /h	Spænding V	Indgangsmotor kW	Motorstrøm A	Frekvens Hz	IP
MTC xV-2.14	Tegning	1200–1300	1300	230	0,292	2,28	50	40
MTC xV-3.14	Tegning	1400–1700	1950	230	0,438	3,42	50	40
MTC xV-4.14	Tegning	1800–2300	2500	230	0,584	4,56	50	40
MTC xV-5.14	Tegning	2400–2650	3000	230	0,73	5,7	50	40
MTC xV-6.14	Tegning	2750–3150	3600	230	0,876	6,84	50	40

Opvarmning data

Navn	Luftmængde m ³ /h	Effekt kW	Luft i °C	Luft ud °C	H ₂ O i °C	H ₂ O-udgang °C	P dråbe H ₂ O kPa	H ₂ O flow l/s	Tilslutning DN
MTC xV-2.14	1200	11	15	43	60	40	5,3	0,14	DN20
MTC xV-3.14	1900	16	15	40	60	40	9,8	0,19	DN20
MTC xV-4.14	2500	22	15	42	60	40	8,4	0,27	DN20
MTC xV-5.14	3100	29	15	43	60	40	8,6	0,35	DN20
MTC xV-6.14	3600	32	15	41	60	40	10,5	0,39	DN20

Tekniske oplysninger

Navn	Dimension DxH mm	Lufttæppe Længde mm	Luftmængde m ³ /h	Spænding V	Indgangsmotor kW	Motorstrøm A	Frekvens Hz	IP
MTC xV-2.16	Tegning	1200 - 1700	2100	230	1,45	6,4	50	54
MTC xV-3.16	Tegning	1800 - 2300	3200	230	2,175	9,6	50	54
MTC xV-4.16	Tegning	2400 - 3000	4300	230	2,9	12,8	50	54

Opvarmning data

Navn	Luftmængde m ³ /h	Effekt kW	Luft i °C	Luft ud °C	H ₂ O i °C	H ₂ O-udgang °C	P dråbe H ₂ O kPa	H ₂ O flow l/s	Tilslutning DN
MTC xV-2.16	2100	17	15	39	60	40	11	0,21	DN20
MTC xV-3.16	3200	27	15	40	60	40	11,6	0,33	DN20
MTC xV-4.16	4300	36	15	40	60	40	13,1	0,44	DN20

