



## Roundel - Effektivt lufttæppekoncept til karruseldøre

Roundel er vores koncept for lufttæpper designet til karruseldøre. Vi kalder det et koncept, fordi vi forstår, at løsninger næsten altid skal tilpasses specifikke forhold på hver enkelt lokation. Svingdøre kræver effektiv klimabeskyttelse. Det er ikke tilstrækkeligt blot at indføre varme i svingdøren. Det er afgørende også at afvise det kolde træk, som dørene fejer ind.

Derfor fås Roundel med elvarme eller vandbaseret (varmepumpe) opvarmning. Frem for alt har vi udstyret dette lufttæppe med AIRSTOP luftknivstråledysen udviklet af Masterveil, hvilket giver højere effektivitet sammenlignet med traditionelle lufttæpper.



### Vigtigste funktioner:

- Vandret, buet lufttæppetromle.
- Specielt designet til karruseldøre.
- Kan suppleres med en ekstra gardintromle til sidedøre.
- Kraftig beskyttelse mod koldt træk.
- Enkeltstående enhed for højere ydeevne.
- Knivstråleteknologi til effektiv luftstrømskontrol.
- Varmebatteri inkluderet som standard.

Oplev Roundel, din løsning til effektiv klimastyring i karruseldøre. Kontakt os for skræddersyede muligheder, der opfylder dine specifikke behov.



### Tegning

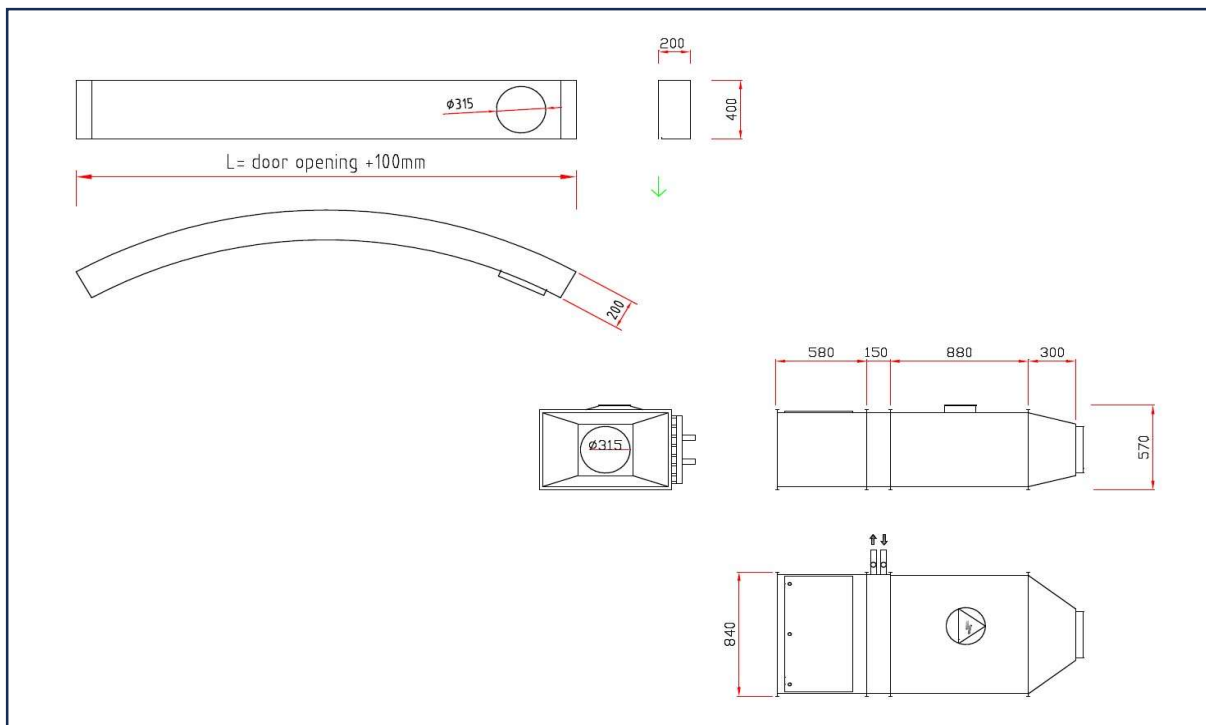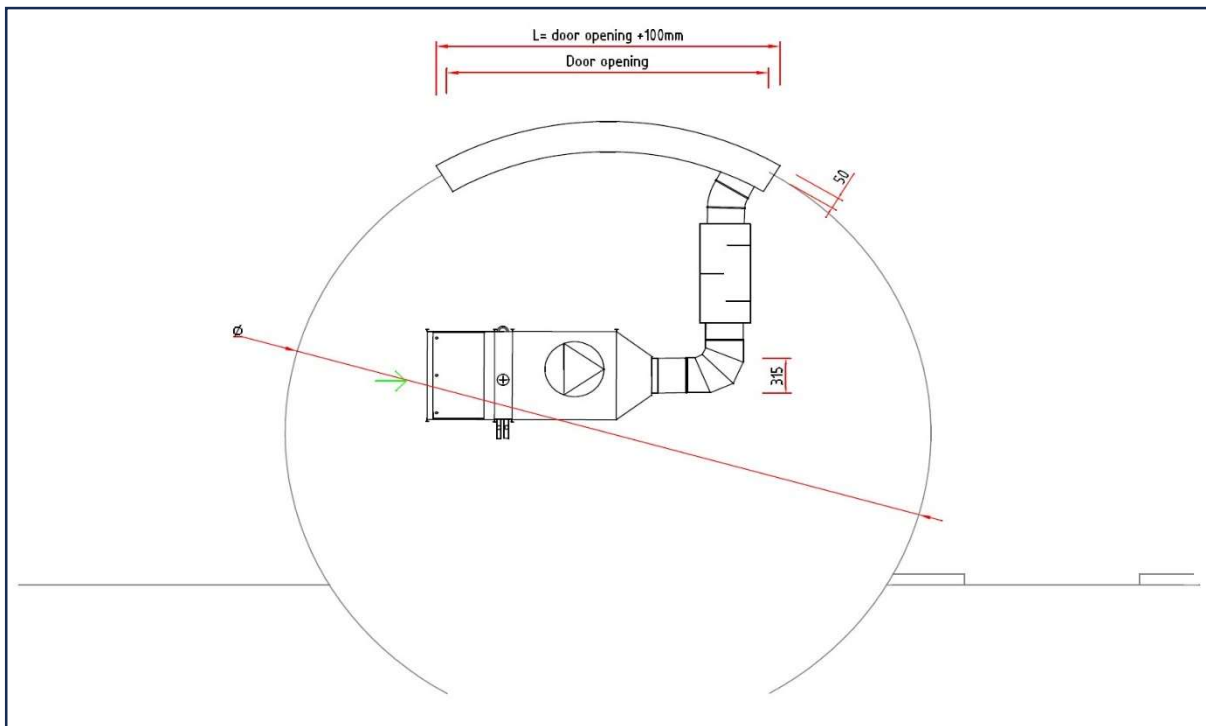

### Tekniske data

Navn	Dimension DxH mm	Lufttæppe Længde mm	Luftmængde m <sup>3</sup> /h	Spænding V	Indgangsmotor kW	Motorstrøm A	Frekvens Hz	IP
AS 40K	Tegning	Skræddersyet	5000	400	2,3	3,5	50	54
AS 45K	Tegning	Skræddersyet	6000	400	3,5	5,4	50	54

### Opvarmning data

Navn	Luftmængde m <sup>3</sup> /h	Effekt kW	Luft i °C	Luft ud °C	H2O i °C	H2O-udgang °C	P dråbe H2O kPa	H2O flow l/s	Tilslutning DN
AS 40K	5000	42	15	40	60	40	9,7	0,52	DN25
AS 40K	5000	37	15	37	60	35	5,2	0,36	DN25
AS 40K	5000	31	15	33	60	30	2,8	0,25	DN25
AS 40K	5000	40	15	39	55	40	14,8	0,65	DN25
AS 40K	5000	35	15	36	55	35	7	0,43	DN25
AS 40K	5000	30	15	32	55	30	3,5	0,29	DN25
AS 40K	5000	33	15	35	50	35	10,7	0,54	DN25
AS 40K	5000	28	15	31	50	30	4,7	0,34	DN25
AS 40K	5000	31	15	34	45	35	19,5	0,75	DN25
AS 40K	5000	26	15	31	45	30	7	0,42	DN25
AS 40K	5000	24	15	29	40	30	12,8	0,58	DN25
AS 40K	5000	19	15	26	40	25	4	0,3	DN25
AS 45K	6000	52	15	41	60	40	12,9	0,63	DN25
AS 45K	6000	46	15	38	60	35	6,9	0,44	DN25
AS 45K	6000	39	15	34	60	30	3,8	0,31	DN25



AS 45K	6000	48	15	39	55	40	19,5	0,79	DN25
AS 45K	6000	43	15	36	55	35	9,4	0,52	DN25
AS 45K	6000	36	15	33	55	30	4,8	0,35	DN25
AS 45K	6000	40	15	35	50	35	14,2	0,65	DN25
AS 45K	6000	34	15	32	50	30	6,4	0,41	DN25
AS 45K	6000	38	15	34	45	35	26	0,91	DN25
AS 45K	6000	32	15	31	45	30	9,4	0,51	DN25
AS 45K	6000	29	15	29	40	30	16,9	0,71	DN25
AS 45K	6000	23	15	26	40	25	5,35	0,37	DN25