



## COMPACT 330

Fremragende vandret lufttæppe for effektiv klimakontrol

COMPACT 330 er et højtydende vandret Airstop lufttæppe med et elegant design.

Gardinets længde er fleksibel og fremstillet skræddersyet mellem 1200 og 3000 mm. Udstyret med vores unikke specialdyse med knivstråleteknologi sikrer COMPACT 330 høj effektivitet og effektiv beskyttelse mod koldt træk samt effektiv temperaturregulering.

Dysen er også justerbar for ekstra finjustering. Dette lufttæppe kan tilpasses med vandforsyningstilslutning enten på venstre eller højre side.

Vigtigste funktioner:

- Effektiv beskyttelse mod koldt træk.
- Justerbar dyse til tilpasset luftstrømskontrol.
- Knivstråleteknologi til effektiv styring af luftstrømme.
- Flexibel gardinlængde mellem 1200 og 3000 mm.



Vælg COMPACT 330 for et opvarmet vandret lufttæppe, der kombinerer slank æstetik med høj ydeevne. Kontakt os i dag for at undersøge, hvordan denne løsning kan skræddersys til at opfylde dine specifikke behov, hvilket sikrer optimal klimastyring og energieffektivitet.



**MASTERVEIL**

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer

Tegninger

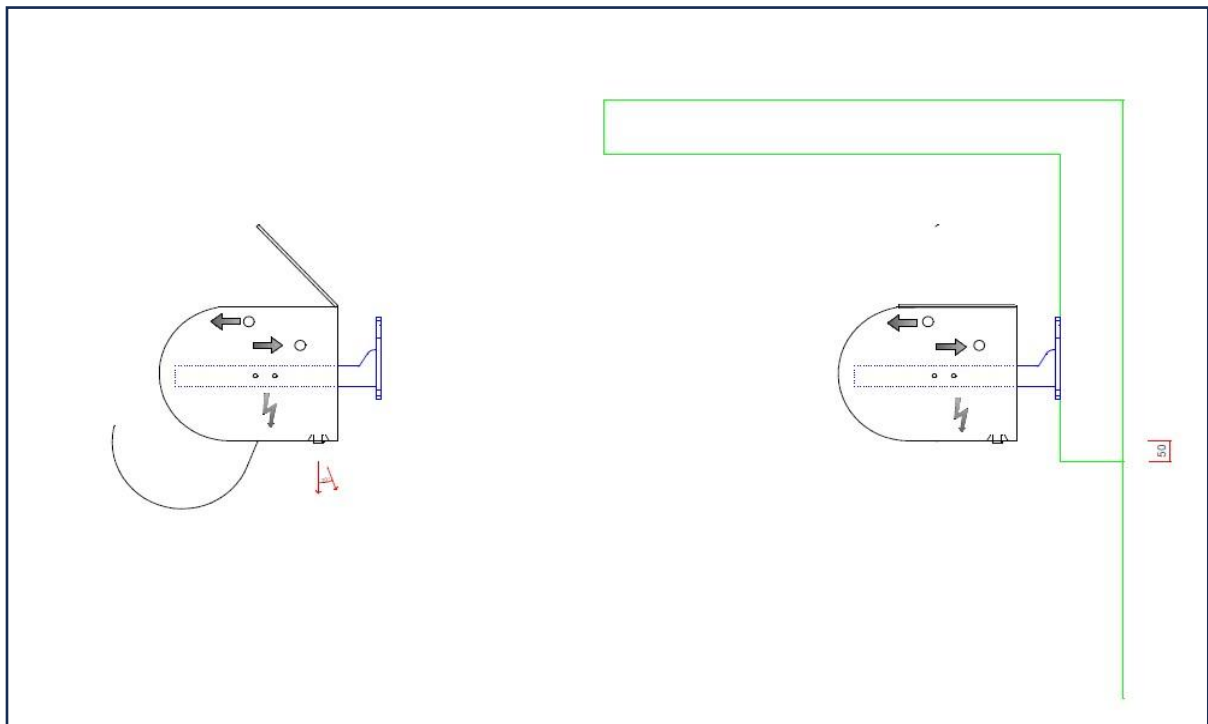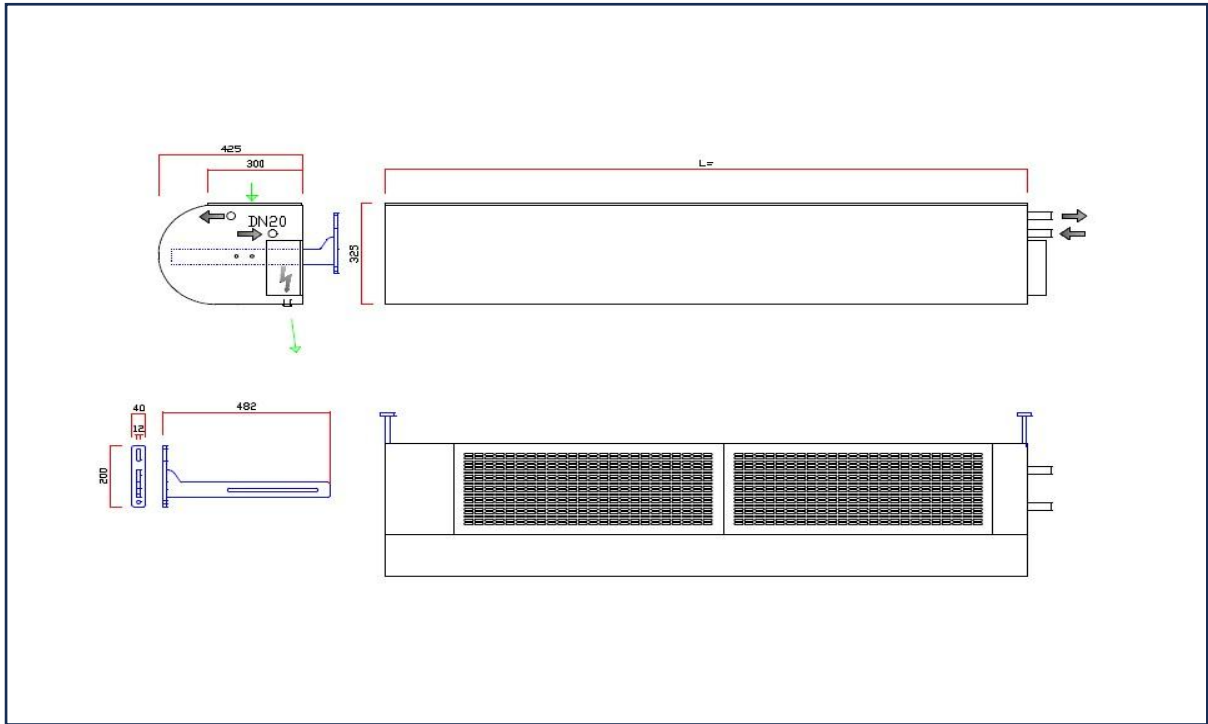

### Tekniske data

Navn	Dimension DxH mm	Lufttæppe Længde mm	Luftmængde m <sup>3</sup> /h	Spænding V	Indgangseffekt motor kW	Motorstrøm A	Frekvens Hz	IP
COMPACT 330-2.14	430x330	1200–1300	1300	230	0,292	2,28	50	40
COMPACT 330-3.14	430x330	1400–1700	1950	230	0,438	3,42	50	40
COMPACT 330-4.14	430x330	1800–2300	2500	230	0,584	4,56	50	40
COMPACT 330-5.14	430x330	2400–2650	3000	230	0,73	5,7	50	40
COMPACT 330-6.14	430x330	2750–3000	3600	230	0,876	6,84	50	40

### Opvarmningsdata

Navn	Luftmængde m <sup>3</sup> /h	Effekt kW	Luft i °C	Luft ud °C	H2O i °C	H2O ud °C	P drop H2O kPa	H2O flow l/s	Tilslutning DN
COMPACT 330-2.14	1200	11	15	43	60	40	5,3	0,14	DN20
COMPACT 330-3.14	1900	16	15	40	60	40	9,8	0,19	DN20
COMPACT 330-4.14	2500	22	15	42	60	40	8,4	0,27	DN20
COMPACT 330-5.14	3100	29	15	43	60	40	8,6	0,35	DN20
COMPACT 330-6.14	3600	32	15	41	60	40	10,5	0,39	DN20

