



COMPACT 330

Hervorragender horizontaler Luftschleier für eine effektive Klimatisierung

COMPACT 330 ist ein horizontaler Hochleistungs-Airstop-Luftschleier mit elegantem Design.

Die Länge des Behangs ist flexibel und wird maßgeschneidert zwischen 1200 und 3000 mm gefertigt. Ausgestattet mit unserer einzigartigen Spezialdüse mit Messerstrahltechnologie sorgt COMPACT 330 für eine hohe Effizienz und einen effektiven Schutz vor kalter Zugluft sowie eine effiziente Temperaturregelung.

Die Düse ist auch einstellbar für eine zusätzliche Feinabstimmung. Dieser Luftschleier kann mit einem angepassten Wasseranschluss entweder auf der linken oder rechten Seite angepasst werden.

Hauptmerkmale:

- **Wirksamer Schutz vor kalter Zugluft.**
- **Einstellbare Düse für individuelle Luftstromregelung.**
- **Messerstrahltechnologie für effizientes Luftstrommanagement.**
- **Flexible Vorhanglänge zwischen 1200 und 3000 mm.**



Entscheiden Sie sich für den COMPACT 330 für einen beheizten horizontalen Luftschleier, der schlanke Ästhetik mit hoher Leistung verbindet. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie diese Lösung auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann, um eine optimale Klimatisierung und Energieeffizienz zu gewährleisten.



MASTERVEIL

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Zeichnungen

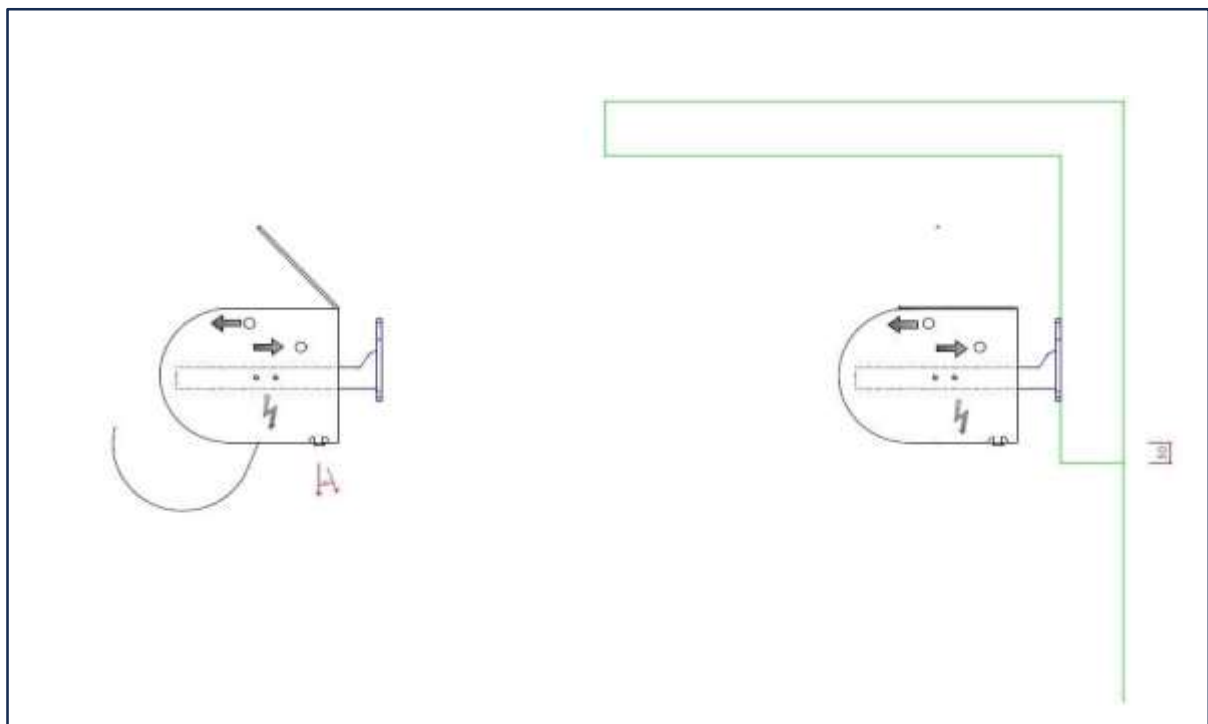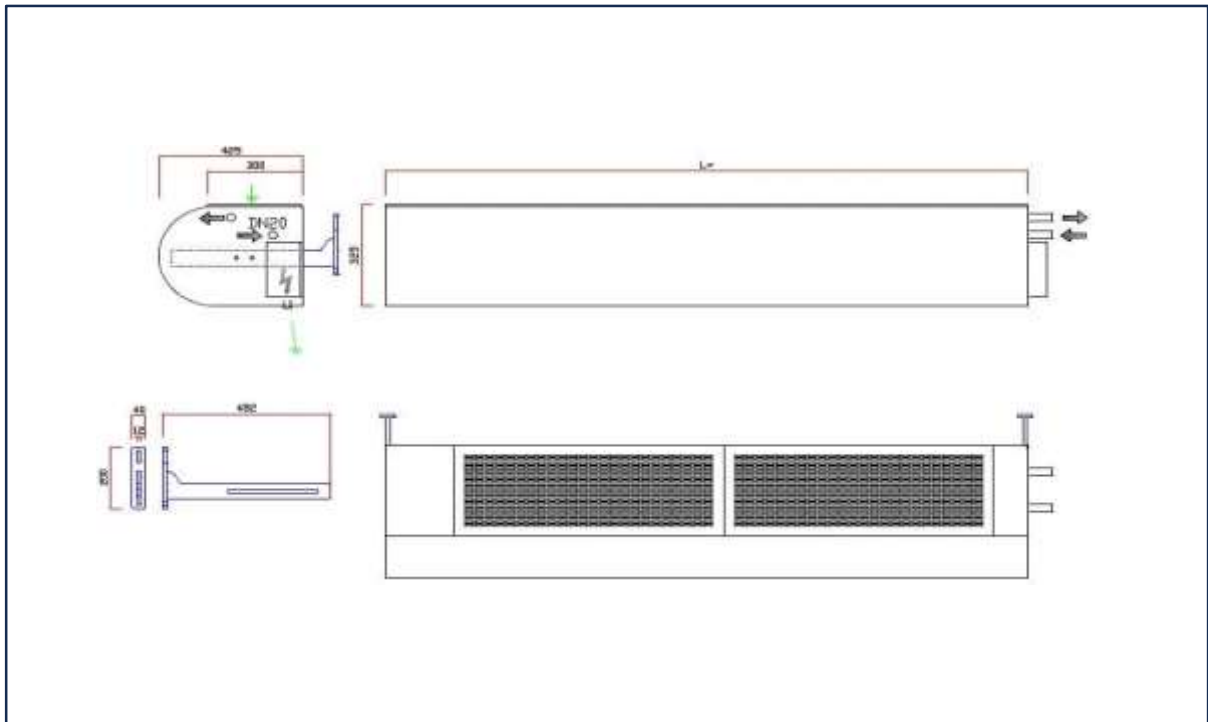

Technische Daten

| Name | Abmessung DxH mm | Luftschleier Länge mm | Luftstrom m ³ /h | Spannung V | Eingangsleistung Motor kW | Motorstrom A | Frequenz Hz | IP |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------------|----|
| COMPACT 330-2.14 | 430x33 cm 0 | 1200–1300 | 1300 | 230 | 0,292 | 2,2 8 | 50 | 40 |
| COMPACT 330-3.14 | 430x33 cm 0 | 1400–1700 | 1950 | 230 | 0,438 | 3,4 2 | 50 | 40 |
| COMPACT 330-4.14 | 430x33 cm 0 | 1800– 2300 | 2500 | 230 | 0,584 | 4,56 | 50 | 40 |
| COMPACT 330-5.14 | 430x33 cm 0 | 2400– 2650 | 3000 | 230 | 0,73 | 5,7 | 50 | 40 |
| COMPACT 330-6.14 | 430x33 cm 0 | 2750–3000 | 3600 | 230 | 0,876 | 6,84 | 50 | 40 |

Heizdaten

| Name | Luftstrom m ³ /h | Wirkung kW | Luft in °C | Luft aus °C | H ₂ O in °C | H ₂ O aus °C | P-Tropfen H ₂ O kPa | H ₂ O-Durchfluss l/s | Anschluss DN |
|------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| COMPACT 330-2.14 | 1200 | 11 | 15 | 43 | 60 | 40 | 5,3 | 0,14 | DN20 |
| COMPACT 330-3.14 | 1900 | 16 | 15 | 40 | 60 | 40 | 9,8 | 0,19 | DN20 |
| COMPACT 330-4.14 | 2500 | 22 | 15 | 42 | 60 | 40 | 8,4 | 0,27 | DN20 |
| COMPACT 330-5.14 | 3100 | 29 | 15 | 43 | 60 | 40 | 8,6 | 0,35 | DN20 |
| COMPACT 330-6.14 | 3600 | 32 | 15 | 41 | 60 | 40 | 10,5 | 0,39 | DN20 |

